
Booster de démarrage, groupes électrogènes - Essence



Booster de démarrage professionnel - 12V

- Fabrication suisse
- Diamètre des câbles de démarrage 25 mm²
- Équipé d'un protecteur de surtensions
- Batterie scellée et étanche
- Coque en ABS anti-choc
- Chargeur intelligent
- Cordon allume-cigare
- Pinces isolées en laiton
- Dimensions : 350 x 170 x 330 mm

Voltage V	Intensité de pointe A	Intensité de démarrage A	Batterie V / Ah	Capacité de charge max V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
12	2500	950	12 / 24	12 / 1,5	10,1	FD 1874 A	540,0

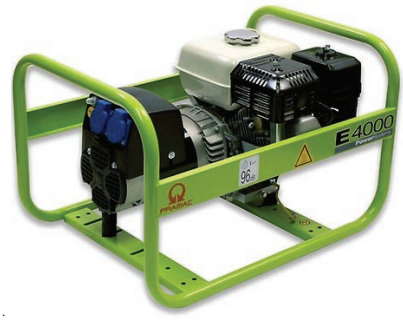

Groupes électrogènes Série E - Essence

- Les groupes E sont destinés aux applications professionnelles, conçus à partir d'une configuration simple, ils sont économiques robustes et fiables. Cette nouvelle génération de groupes est facile à utiliser et à entretenir.
- La version manuelle se démarre aussi sans effort.

Sécurité d'huile.
- La Sécurité d'huile protège le groupe en cas de manque d'huile dans le moteur, pour éviter des dégâts irréversibles.
- En cas de niveau d'huile trop bas, le système de sécurité d'huile arrête le groupe, ou empêche son démarrage.
- Régulation automatique de la tension (AVR).
- Autonomie 75% COP.
- Moteur : Honda.
- 1 cylindre incliné.
- Démarrage manuel.
- Niveau sonore à 1 mètre 94 à 97 dB(A).
- Niveau bruit à 7 mètres 68 à 72 dB(A).

Types	Puis. maxi KW	Tension Fréquence Volt / Hz	Marque / modèle moteur	Cyl.	Refroi disse ment	Démar-rage	Conso. 75% Auto.	Capaci. réserv. Litres	Niveau accous.	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
E 4000	3,1	230 / 50	Honda GX200	1	Air	Manuel	1,18	3,1	68	64x458 x400	38	2x230V Schuko 16A IP54	FD 1082 A	722,0
E 8000	6,4	230 / 50	Honda GX390	1	Air	Manuel	2,14	6,1	69	750x678 x531	72	1x230V Schuko 16A IP54 1x230V CEE 16A IP44 1x400V CEE 16A IP44	FD 1308 A	1 529,0
Kit brouette pour groupe électrogène série E, ES et W													FD 1087 A	135,0



Groupes électrogènes Série ES - Essence

Les utilisateurs ont également un accès facile au robinet d'essence ainsi qu'au starter. Prises monophasées avec protection thermique IP 44 pour la sécurité des personnes et des machines. Régulation automatique de la tension (AVR)

- Moteur ESSENCE HONDA Série GX.
- Refroidissement à air.
- Sécurité d'huile.
- Démarrage Manuel.
- Alternateur synchrone.
- Structure robuste châssis tubulaire.
- Prises avec protection thermique.
- Grand réservoir (11 l).
- Bande protection latérale.
- 3000 tours/mn.
- 1 cylindre incliné.
- Capacité de réservoir : 11 litres.
- Autonome à 75% COP.

TYPE	Puis. Maxi KW	Tension Fréqu. Volt	Marque /modèle moteur	Cyl.	Refroi disse ment	Déma rrage	Conso 75% Auton.	Capaci. réserv. litres	Niveau accousti. à 7 m	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
ES 5000	4,6	230	Honda GX270	1 inc	Air	Manuel	1,18	11	69	623x409 x500	43	2x230V Schuko 16A IP54	FD 1496 A	1 149,0
ES 8000	6,4	230	Honda GX390	1 inc	Air	Manuel	2,14	11	72	729x500 x536	73	1x230V Schuko 16A IP54 1x230V CEE 32A IP44	FD 1497 A	1 725,0
Accessoire : Piquet de terre													FD 1511 A	62,0
Accessoire : Coffret disjoncteur diff 16 A													FD 1512 A	227,0
Accessoire : Coffret disjoncteur diff 32 A													FD 1513 A	262,0
Kit brouette pour groupe électrogène série E, ES et W													FD 1087 A	135,0





Groupes électrogènes Série PX - Essence

Conçus et destinés aux applications intensives, ces groupes électrogènes combinent résistance et fonctionnalité, tout en étant peu encombrant, efficace et fiable.

TYPE	Puis. Maxi KW	Tension Fréqu. V / Htz	Marque /modèle moteur	Cyl.	Refroi disse ment	Démar-rage	Conso 75% Auton.	Capaci. réserv. litres	Niveau accousti. à 7 m	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
PX 4000	2,7	230 / 50	Pramac OHV SR170F	1 inc	Air	Manuel	0,96	18,5	68	600x439x53	53	2x230V Schuko 16A IP54	FD 1769 A	590,0
PX 8000	5,4	230 / 50	Pramac OHV SR190F	1 inc	Air	Elec Manuel	2	25,5	69	727x515x670	94	1x230V Schuko 16A IP54 1x230V CEE 16A IP44 1x230V CEE IP44	FD 1771 A	1 061,0