Grues à contre poids

CAPACITÉS EN FONCTION DU CONTRE POIDS

• Le contre poids est constitué de 2 bacs distincts prévus pour recevoir chacun un poids de 55Kg.


Déport flèche mm	925	1210	1500	1800	2080
Déport au sol du crochet au châssis	360	645	930	1215	1500
Capacité Kg avec les 2 bacs remplis	550	450	350	250	150
Capacité Kg avec 1 bac rempli	420	350	270	190	110



Capacité kg	Dim. Hors tout L x L x H mm	Ø Roues polyuré. mm	Poids sans / avec contre poids kg	Déport flèche maxi / mini mm	Hauteur maxi avec bras déployé mm	Référence	Prix
550	2 400 x 910 x 1 630	Ø180	180 / 470	2080 / 930	2750	FD 1572 A	2 711,0
750	2 400 x 910 x 1630	Ø180	180 / 520	2080 / 930	2750	FD 1573 A	2 873,0

Grues d'atelier



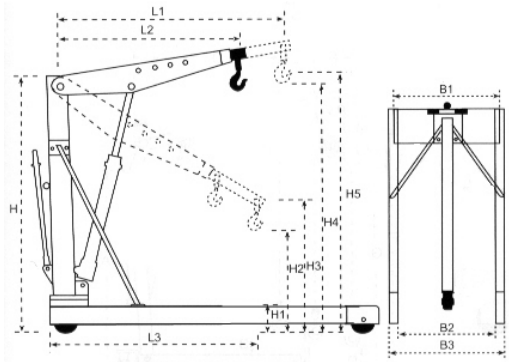

CARACTÉRISTIQUES

- Crochet pivotant.
- Pompe double effet.
- Construction robuste.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.

Prévue pour les dimensions des palettes Européennes 800 x 1200 mm.

Capacité nominale kg	Capacité résid.P1 kg	Capacité résid.P2 kg	Capacité résid.P3 kg	Capacité résid.P4 kg	Dim. H mm	Dim. B3 mm	Poids kg	Référence	Prix
500	500	450	400	350	1 595	1 000	80	FD 1402 A	612,0
1 000	1 000	900	800	700	1 595	1 000	103	FD 1403 A	705,0


Grues d'atelier pliables

CARACTÉRISTIQUES

- Crochet pivotant.
- Parmi les meilleures capacités pour ce type de grues "trois points".
- Transportable très facilement même dans les endroits exigus.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Construction robuste, chromage dur pour vérin et pompe. • Pompe double action sécurité : système homme mort.

Options

- Longerons spéciaux uniquement sur 1000 kg. Diamètre roues 150 mm.

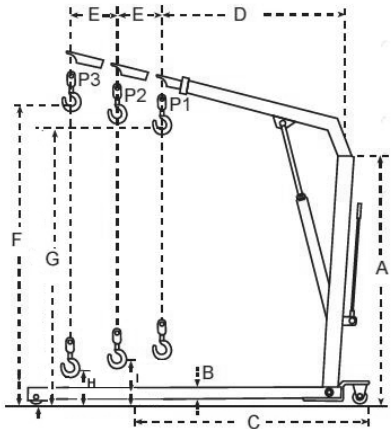



Capacité nominale kg	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C mm	Dim. D mm	Dim. E mm	Dim. F mm	Dim. G mm	Dim. H mm	Dim. I mm	Hauteur repliée mm	Poids kg	Référence	Prix
500	1410	165	1510	895	102	2120	1960	150	340	970	75	FD 1404 A	612,0
1000	1675	90	1630	1230	150	2445	2330	-	245	1120	115	FD 1405 A	759,0
2000	1690	205	1900	1290	150	2450	2250	-	230	1165	165	FD 1406 A	1 052,0