Porte souple rapide intérieur et extérieur

Porte souple intérieure

- Porte polyvalente avec modèle à enroulement.
- Porte conforme à la norme européenne EN 13241-1
et à l'arrêté ministériel du 21.12.93.
- Structure multiplis autoportante sans soudure en acier
galvanisé revêtu peinture poudre polyester.
- Option Structure : Inox 304 L – Inox 316 L
- Structure équipée de coulisses souples – Système breveté.
- Éjection et réinsertion du tablier en cas de choc.
- Bord de fermeture souple.
- Retombée de linteau standard : 350 mm
- Ouverture: 1 m/s – fermeture: 0.5 m/s
- Toile M2 avec renforts horizontaux en matériau composite.
- Dimensions max en mm : L 3250 x H 3250.



FF 1149 A | S/Dem.

Délai 4 semaines

Une porte idéale pour tous les environnements AGROALIMENTAIRE, GMS, INDUSTRIEL, etc...

Fonctionnement


- Ouverture 1 m/s
- Fermeture 1 m/s
- Version automatique : la porte s'ouvre automatiquement via les différentes commandes d'ouverture et se referme après temporisation réglable
- Version semi-automatique : ouverture par impulsion et fermeture par impulsion
- Version manuelle : ouverture/fermeture par pression sur le bouton poussoir de l'armoire

Porte souple extérieure

- Dimensions Utiles Maximum
- 3 500 mm x 6 000 mm (sangles 115)
- 3 500 mm x 6 000 mm (sangles 160)
- Structure autoportante sans soudure en acier galvanisé, revêtue de peinture poudre époxy polyester
- Options : Galva seul ou Inox
- Portillon intégré sur le côté de la porte.
- Coulisses souples fixées sur les montants multiplis (brevet TRAFICONTROL)
- Système anti-chute du tambour



FF 1150 A | S/Dem.

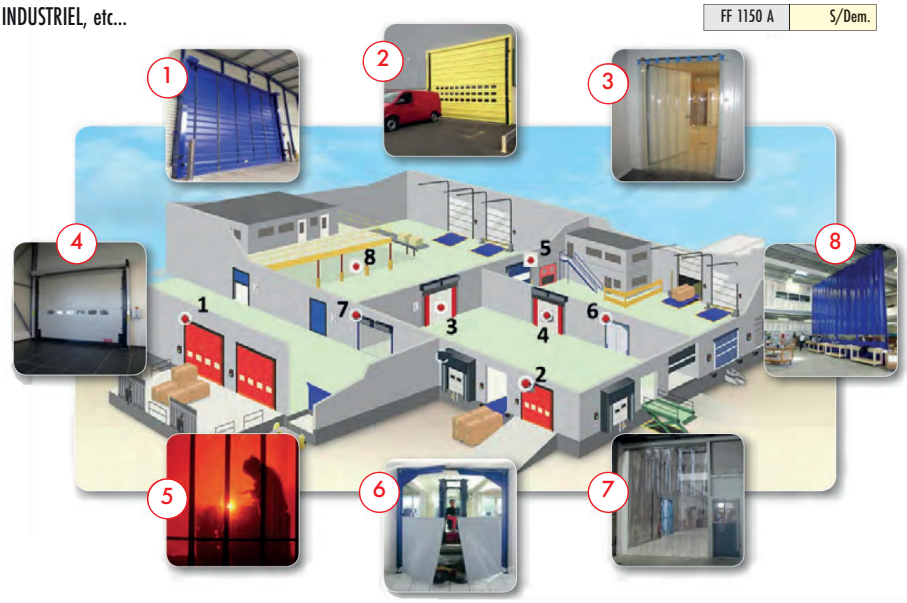



Portes souples battantes

- Porte souple à 2 vantaux, alternative économique, facile à mettre en place pour assurer l'isolation d'une zone ou d'un atelier.
- Le bâti est disponible en version aluminium anodisé renforcé ou en polyester renforcé de fibre de verre.
- La porte est livrée « prête à poser » pour une installation simple et rapide.
- Les panneaux sont facilement interchangeables.

Bâti polyester

Dimensions : Max. (L) 2 400 mm x 2 400 mm

Caractéristiques
- Bâti en polyester renforcé de fibre de verre couleur standard : gris
- Visserie Inox
- 2 qualités :
- Positive : -10 °C à + 55 °C
- Négative : -35 °C à +5 °C
- Encombrement :
- Charnières de 33 : passage = largeur baie - 210 mm
- Charnières de 36 : passage = largeur baie - 230 mm

Options
- Paumelles et dormant oméga inox en option
- Panneaux en PVC transparent armé en option
- PVC qualité polaire

PVC
- Épaisseur du panneau PVC : 4,5 ou 6 mm
- 3 configurations de panneaux possibles
- Coloris PVC opaque : gris, orange ou jaune

Bâti aluminium

Dimensions
- Max (L) 3 500 mm x 3 500 mm

Caractéristiques
- Bâti aluminium renforcé et anodisé argent
- Système de rappel par came et ressort avec tension réglable
- Blocage à 90° dans les deux sens

Option
- Revêtement peinture poudre époxy polyester suivant RAL
- PVC qualité polaire

PVC
- Épaisseur du panneau PVC : 5 mm
- 3 configurations de panneaux possibles

Désignation	Référence	Prix
Portes souples battantes	FF 1198 A	S/Dem