
# Portes souples à lanières et écrans de soudure



## Porte souple à lanières

• La porte à lanières s'adapte spécifiquement pour les milieux à forte exigence d'hygiène grâce à ses composants Inox et Polyéthylène.
• Elle peut s'équiper de 2 types de lanières, selon que vous évoluez en milieu alimentaire "simple" ou en espaces frigorifiques :
- lanières standard pour chambres conditionnées et industries alimentaires (positif) : - 10 à + 55°C.
- lanières "polaires" pour chambres froides (négatif) : -25 à +5°C.
• Les portes à lanières MAVISOUPLE pour environnement agroalimentaire vous apportent :
- étanchéité de vos espaces, par le recouvrement des lanières qui stoppe l'évasion des calories et des frigories, tout en permettant la circulation.
- protection anti-bruit et anti-poussière et contre la corrosion (matériaux utilisés : inox, polyéthylène, PVC)
- sécurité par la conception de lanières non-coupantes à bords arrondis.
• Résistance et conductivité thermique contrôlées suivant norme NF x 10 021.
• Porte industrielle

| | |
|---|---|
| FF 1194 A | S/Dem. |

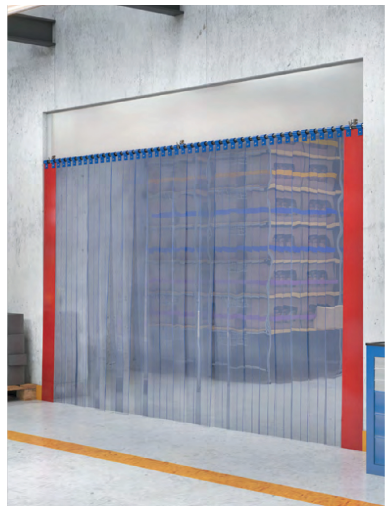

## Rideaux porte souple à lanières en rouleau

### POUR BIEN CHOISIR...

La localisation de l'ouverture est un facteur important qui permet de déterminer le type de recouvrement souhaitable : montage standard ou montage biplan et le système de fixation adéquat. De plus la hauteur de l'ouverture détermine la largeur et l'épaisseur des lanières. La porte à installer est livrée aux dimensions requises selon le système de fixation choisi.

### CARACTÉRISTIQUES


Constituées d'un support auto-portant (fixe ou coulissant) et de lanière en 3 largeurs : 200, 300 et 400 mm. Le support auto-portant permet une oscillation de 90° dans les 2 sens. À tout moment vous pouvez ajouter, retirer ou remplacer des lanières pour s'adapter aux saisons et aux utilisations souhaitées. Chaque lanière est amovible, accrochée en hiver, elle peut être décrochée en été. Lanière en rouleaux pour réaliser ou assurer vous-même la maintenance de vos portes souples.



### Pour bien passer votre commande préciser

**1) Hauteur de l'ouverture :**
A) fixation directement sous linteau ou IPN hauteur de passage libre entre le linteau et le sol
B) fixation en façade = hauteur de passage libre entre le linteau et le sol
C) porte coulissante sur monorail, joindre croquis pour donner plus de précision.
**2) La largeur de l'ouverture.**
**3) Le recouvrement souhaité : standard ou biplan.**
**4) Le système de fixation choisi.**
**5) La référence du montage choisi.**

N.B. : porte sous linteau : largeur = distance entre chambranles. Porte coulissante ou porte fixe en tapée : Ajouter à la largeur entre chambranles 150 mm de chaque côté soit 300 mm pour assurer le recouvrement sur le mur.




Le système de recouvrement correspond au principe des tuiles romaines, chacune se faisant face.

| Modèle lannière | Lanière Larg. x Epai. mm | Longueur du rouleau m | Poids Kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard -5°C + 40°C | 200 x 2 | 50 | 36 | FF 1009 A | 262,0 |
| Standard -5°C + 40°C | 300 x 3 | 50 | 51 | FF 1010 A | 564,0 |
| Standard -5°C + 40°C | 400 x 4 | 50 | 72 | FF 1011 A | 763,0 |
| chambre froide -25°C | 200 x 2 | 50 | 36 | FF 1009 B | 331,0 |
| chambre froide -25°C | 300 x 3 | 50 | 51 | FF 1010 B | 620,0 |

## Écran de soudure portatif

• Permet d'isoler un atelier de soudure ou de meulage pour assurer la sécurité et la protection des utilisateurs, grâce à son PVC spécifique haute performance.
• Dispositif livré en kit complet, très facile à installer pour une mise en place rapide.
• Disponible en panneau ou en rideau.
• Des structures modulables qui s'adaptent à toutes les configurations.

| Modèle | Dimensions L x H mm | Lanière | Epaisseur mm | Roulettes | Poids kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco | 1600 x 1400 | Rouge | 4 | sans | 8,2 | FF 1191 A | 260,0 |


## Écrans de soudure fixes

### À vos mesures

Protection tous azimuts contre les étincelles et les rayons ultraviolets. Isolation économique : surface libre au sol et remplacement facile de la lanière usagée. Montage rapide et aisé par vos soins sur support autoporteur s'installant sous linteau, sous ossature IPN, sur mur en tapée ou sur monorail. Toutes dimensions sans limite de hauteur ni de largeur.

### Visibilité

Les écrans de soudure sont translucides, ce qui vous permet de voir si quelqu'un travaille derrière l'écran.

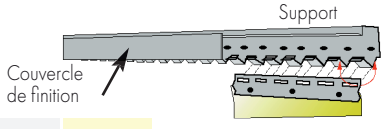


| Désignations | Référence | Prix |
|---|---|---|
| Rouleau lanière bronze 300 x 2 (LG 50 m) | FF 1008 A | 637,0 |
| Support autoportant en longueur 2 000 mm | FF 1003 A | 35,0 |
| Éclisse 30/10 + 4 boulons 8 x 16 P | FF 1004 A | 5,0 |
| Couvercle de finition en longueur 1 200 mm | FF 1005 A | 6,0 |
| Couvercle de finition en longueur 800 mm | FF 1006 A | 5,0 |
| Lanière 300x2 découpée et perforée (le m) | FF 1007 A | 13,0 |

C'est votre sécurité

Les pieds ne sont pas disponibles

