Rayonnage dynamique




Rayonnage d'approvisionnement à tablettes inclinées Tablettes de 1000 à 3000 mm

- Double profondeur, droit à l'arrière/incliné en avant, finition galvanisée
- Charge par tablette: 100 kg
- Charge par travée: 800 kg
- Idéal pour une utilisation double face
- Présentation claire, accès rapide, préhension ergonomique
- Montage avec lisses, sans croisillons
- Les tablettes sont supportées par des longerons pour plus de stabilité et de solidité
- Les rails de guidage latérales et la butée à l'avant assurent la protection anti-chute
- Le montage rapide sans vis ni boulons vous fait gagner du temps
- Système évolutif
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm charges uniformément réparties

Modèle	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Nbre de niveaux	Charge kg	Référence	Prix
Départ	1000	800	2000	4	800	GC 1205 A	580,0
Suivant	1000	800	2000	4	800	GC 1205 B	485,0
Tablette supplémentaire	1000	800			100	GC 1205 C	97,0
Départ	1000	1000	2000	4	800	GC 1206 A	619,0
Suivant	1000	1000	2000	4	800	GC 1206 B	520,0
Tablette supplémentaire	1000	1000			100	GC 1206 C	105,0
Départ	1000	1200	2000	4	800	GC 1207 A	651,0
Suivant	1000	1200	2000	4	800	GC 1207 B	546,0
Tablette supplémentaire	1000	1200			100	GC 1207 C	110,0
Départ	1000	1600	2000	4	800	GC 1208 A	717,0
Suivant	1000	1600	2000	4	800	GC 1208 B	620,0
Tablette supplémentaire	1000	1600			100	GC 1208 C	153,0


Modèle	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Nbre de niveaux	Charge kg	Référence	Prix
Départ	1300	800	2000	4	800	GC 1209 A	651,0
Suivant	1300	800	2000	4	800	GC 1209 B	556,0
Tablette supplémentaire	1300	800		4	100	GC 1209 C	115,0
Départ	1300	1000	2000	4	800	GC 1210 A	697,0
Suivant	1300	1000	2000	4	800	GC 1210 B	597,0
Tablette supplémentaire	1300	1000		4	100	GC 1210 C	125,0
Départ	1300	1200	2000	4	800	GC 1211 A	734,0
Suivant	1300	1200	2000	4	800	GC 1211 B	630,0
Tablette supplémentaire	1300	1200		4	100	GC 1211 C	131,0
Départ	1300	1600	2000	4	800	GC 1212 A	889,0
Suivant	1300	1600	2000	4	800	GC 1212 B	792,0
Tablette supplémentaire	1300	1600		4	100	GC 1212 C	203,0

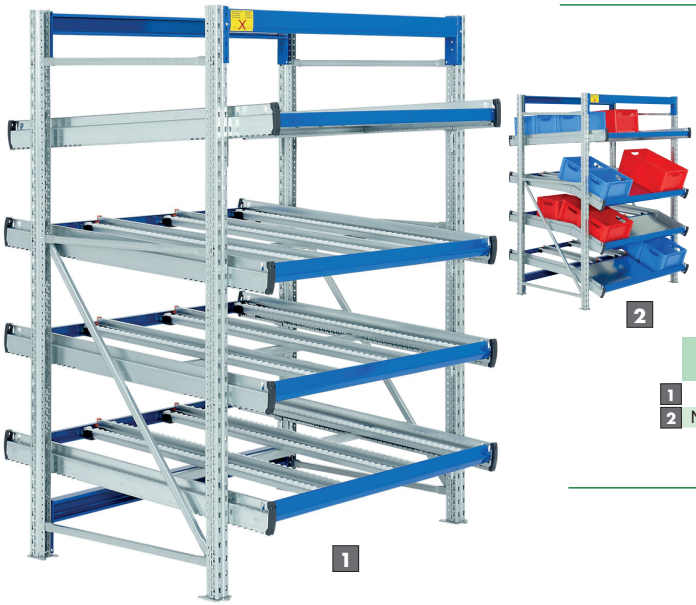

Rayonnage dynamique carton flex

- Approvisionnement ergonomique à la station de travail
- Permet le stockage en FIFO
- Présentation compacte et repérage immédiat de vos produits
- Plus haut rendement de préparation grâce aux chemins plus courts
- Les stocks peuvent être diminués à un minimum, puisqu'un faible niveau ne passe pas inaperçu
- 3 cadres traversants avec 3 couloirs chacun ; chaque niveau est donc muni de 6 rails à galets et de 2 rails de guidage
- 1 cadre traversant retour (niveau droit) avec 8 rails à galets
- Capacité de charge par niveau 250 kg
- Finition galvanisée, les composants avec revêtement époxy sont en bleu RAL 5010
- Fourniture non-assemblée

	Modèle	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Nbre de niveaux	Charge kg	Référence	Prix
1	Niveaux droits	1350	1200	2000	4	4 x 250	GC 1213 A	1 053,0
2	Niveaux coudés	1350	1200	2000	4	4 x 250	GC 1214 A	1 171,0

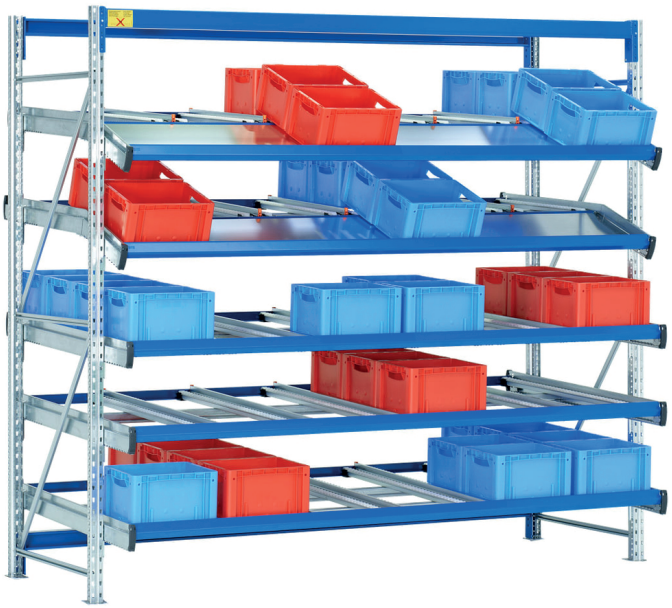

Rayonnage dynamique fortes charges

- Notre système de stockage dynamique est disponible dans toutes les dimensions de rayonnages standard.
- Grande flexibilité en ce qui concerne la configuration des niveaux dynamiques ainsi que pour les nombreuses possibilités d'adaptation afin de garantir une ergonomie optimale sur le lieu de travail.
- Préparation rapide de commandes, délais de livraison courts
- Système évolutif - d'autres travées de rayonnages ou de cadres traversants peuvent être ajoutés à tout moment
- La position inclinée des tablettes offre une très bonne visibilité et permet une préhension rapide et ergonomique
- La construction robuste permet de stocker des charges lourdes
- Espacement et inclinaison des niveaux en fonction des besoins

Travées de départ : Il faut 1 travée de départ par rangée de rayonnages. Largeur de travée 2700 mm, largeur totale 2820 mm.
Chaque livraison est accompagnée d'instructions de montage et d'utilisation qui présentent les étapes de montage et les conseils d'utilisation de manière structurée et facilement compréhensible.

Modèle	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Nbre de niveaux	Charge kg	Référence	Prix
Départ	2700	1200	2500	5	5 x 460	GC 1215 A	2 492,0
Suivant	1350	1200	2500	5	5 x 450	GC 1215 B	1 245,0
Suivant	1800	1200	2500	5	5 x 420	GC 1215 C	1 511,0
Suivant	2200	1200	2500	5	5 x 400	GC 1215 D	1 803,0
Suivant	2700	1200	2500	5	5 x 460	GC 1215 E	2 390,0
Départ	2700	2400	2500	5	5 x 480	GC 1216 A	3 422,0
Suivant	1350	2400	2500	5	5 x 450	GC 1216 B	1 750,0
Suivant	1800	2400	2500	5	5 x 450	GC 1216 C	2 213,0
Suivant	2200	2400	2500	5	5 x 450	GC 1216 D	2 586,0
Suivant	2700	2400	2500	5	5 x 480	GC 1216 E	3 300,0