Stockage vertical et rayonnage à pneus

Stockage vertical - kit stockage vertical ht : 2500 mm - 3 lisses

	Modèle	Séparateur à fixer sur montants	Long. mm	Prof. mm	Haut. mm	Référence	Prix
	Elément départ simple face	-	1500	340	2500	GE 2256 A	332,0
	Element suivant simple face	-	1500	340	2500	GE 2256 B	232,0
	Elément départ simple face	-	1800	340	2500	GE 2257 A	344,0
	Elément suivant simple face	-	1800	340	2500	GE 2257 B	232,0
	Elément départ double face	-	1500	340	2500	GE 2258 A	503,0
	Elément suivant double face	-	1500	340	2500	GE 2258 B	358,0
	Elément départ double face	-	1800	340	2500	GE 2259 A	529,0
	Elément suivant double face	-	1800	340	2500	GE 2259 B	384,0
	Butée latérale d'extrêmité de socle prof. 350 mm (Prix/paire)					GE 2260 A	21,0
1	Séparateur fil ø 6 mm porte-étiquettes	Extrémité droite	350			GE 2147 A	8,7
1	Séparateur fil ø 6 mm porte-étiquettes	Intermédiaire	350			GE 2148 A	11,6
1	Séparateur fil ø 6 mm porte-étiquettes	Extrémité gauche	350			GE 2149 A	8,7
2	Séparateur tube section 35 x 20 mm	Extrémité droite	350			GE 2150 A	5,0
2	Séparateur tube section 35 x 20 mm	Intermédiaire	350			GE 2151 A	7,9
2	Séparateur tube section 35 x 20 mm	Extrémité gauche	350			GE 2152 A	5,0
	Elément départ simple face	-	1500	500	2500	GE 2366 A	361,0
	Element suivant simple face	-	1500	500	2500	GE 2366 B	245,0
	Elément départ simple face	-	1800	500	2500	GE 2367 A	379,0
	Elément suivant simple face	-	1800	500	2500	GE 2367 B	263,0
	Elément départ double face	-	1500	500	2500	GE 2368 A	561,0
	Elément suivant double face	-	1500	500	2500	GE 2368 B	411,0
	Elément départ double face	-	1800	500	2500	GE 2369 A	597,0
	Elément suivant double face	-	1800	500	2500	GE 2369 B	446,0
	Butée latérale d'extrêmité de socle prof. 500 mm (Prix/paire)					GE 2260 B	23,0
1	Séparateur fil ø 6 mm porte-étiquettes	Extrémité droite	500			GE 2147 B	10,3
1	Séparateur fil ø 6 mm porte-étiquettes	Intermédiaire	500			GE 2148 B	13,0
1	Séparateur fil ø 6 mm porte-étiquettes	Extrémité gauche	500			GE 2149 B	10,3
2	Séparateur tube section 35 x 20 mm	Extrémité droite	500			GE 2150 B	6,0
2	Séparateur tube section 35 x 20 mm	Intermédiaire	500			GE 2151 B	9,0
2	Séparateur tube section 35 x 20 mm	Extrémité gauche	500			GE 2152 B	6,0
3	Séparation arceau vertical Ø tube 20 mm	Extrémité droite	750		500	GE 2146 A	21,0
3	Séparation arceau vertical Ø tube 20 mm	Intermédiaire	750		500	GE 2146 B	28,0
3	Séparation arceau vertical Ø tube 20 mm	Extrémité gauche	750		500	GE 2146 C	21,0


Stockage vertical double faces



GE 2302 A — S/Dem.

Séparations

- Les séparations intermédiaires se fixent sur lisses perforées.
- Les séparations d'extrémité se fixent sur les montants d'échelles.
- Non compatible avec lisses feuillures perforées.

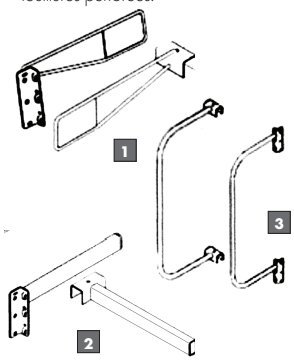

Rayonnage mi-lourd à pneus

ÉLÉMENT DÉPART :

- 2 échelles avec platine
- 6 ou 8 lisses porte-pneu
- Goupilles de sécurité
- Chevilles de fixation sol

ÉLÉMENT SUIVANT :

- 1 échelle avec platine
- 6 ou 8 lisses porte-pneu
- Goupilles de sécurité
- Chevilles de fixation sol

Échelles :

- Constituées de 2 poteaux 50 x 50 mm, épaisseur 1.2 mm profilés et galvanisés.
- Poteaux assemblés par des traverses et diagonales profilées et galvanisées, boulonnées aux poteaux.
- Perforations des poteaux au pas de 50 mm.

Niveaux :

- Lisses de profil porte-pneu (profil avec pan incliné, spécialement conçu pour les pneus)

Elément	Charge kg	Long. mm	Haut. mm	Prof. mm	Nbre de niveaux	Référence	Prix
Départ	240	1800	2000	400	3	GE 2976 A	205,0
Suivant	240	1800	2000	400	3	GE 2977 A	157,0
Départ	240	1800	2500	400	4	GE 2978 A	257,0
Suivant	240	1800	2500	400	4	GE 2979 A	202,0
		Niveau supplémentaire				GE 2980 A	37,0
Départ	210	2000	2000	400	3	GE 2981 A	220,0
Suivant	210	2000	2000	400	3	GE 2982 A	173,0
Départ	210	2000	2500	400	4	GE 2983 A	278,0
Suivant	210	2000	2500	400	4	GE 2984 A	222,0
		Niveau supplémentaire				GE 2985 A	42,0
Départ	180	2250	2000	400	3	GE 2986 A	231,0
Suivant	180	2250	2000	400	3	GE 2987 A	183,0
Départ	180	2250	2500	400	4	GE 2988 A	291,0
Suivant	180	2250	2500	400	4	GE 2989 A	236,0
		Niveau supplémentaire				GE 2990 A	45,0



GE 3004 A — S/Dem.



Rayonnage pour pneus de poids lourds

- Solution de stockage polyvalente et modulaire, idéale pour les charges semi-lourdes.
- Compatible avec différents types de longerons et d'étagères, il s'adapte à tous les besoins de stockage.
- Les cadres pré-assemblés permettent un gain de temps de montage jusqu'à 60 %, et le système s'intègre facilement aux installations multi-niveaux.
- D'autres configurations sont disponibles, comme des modèles compacts, des tables de travail, des solutions de stockage vertical et des options de stockage sécurisé.
- Compatible avec 9 types de longerons et 3 types d'étagères
- Profilés des traverses et diagonales galvanisés
- Longerons compatibles avec le rayonnage à palettes Epsirack
- Installation possible sur plusieurs niveaux

Elément	Charge kg	Long. mm	Haut. mm	Prof. mm	Nbre de niveaux	Référence	Prix
Départ	500	1500	2000	500	2	GE 3068 A	284,0
Suivant	500	1500	2000	500	2	GE 3071 A	209,0
Départ	500	1800	2000	500	2	GE 3069 A	296,0
Suivant	500	1800	2000	500	2	GE 3072 A	220,0
Départ	500	2000	2000	500	2	GE 3070 A	305,0
Suivant	500	2000	2000	500	2	GE 3073 A	229,0