Rayonnage à palettes lourd et panneaux d'allée magnétiques



GG 2744 A | S/Dem.



GG 2745 A | S/Dem.

	Accessoires	Référence	Prix
	Lot de 2 ancrages M12 x 110 mm pour sol béton	GG 2452 A	9,0
	Platine de calage galvanisée ép. 1 mm	GG 2453 A	2,0
	Platine de calage galvanisée ép. 3 mm	GG 2454 A	2,0
	Goupille de sécurité supplémentaire	GG 2455 A	1,0
	Entretoise de jumelage galvanisée L. 200 mm	GG 2456 A	10,0
	Paires de traverses support agglo L.1100 mm CU 800 kg	GG 2457 A	61,0
	Plaque de charge format A3 pour Epsirack	GG 2458 A	48,0
1	Protection poteau H. 400 mm RAL 1021	GG 2459 A	39,0
2	Protection d'échelles HxP 400 x 1100 RAL1028	GG 2460 A	169,0


1


2

Panneaux d'allée magnétiques

Ont un poids plume et sont munis de deux boutons Néodyme à forte adhérence magnétique.
Vous permettent une signalisation claire dans votre entrepôt, sont flexibles et repositionnables à volonté.
Sont disponibles vierges ou imprimés. Vous permettent une signalétique rapide et efficace.


- Sont un indicateur pour le manutentionnaire, pour un réassort de matériel, une réservation etc..
- Signaler du matériel qui doit être retourné en stock
- Signalisation de suivi de matériel: destiné à l'expédition, à mettre en rayon, à reprendre
- Définir si expédition standard ou express
- Accroche optimale grâce aux boutons Néodyme
- Couleur jaune
- Impression recto
- Disponible vierge ou imprimé sur demande

Long. x Haut. mm	Impression	Coloris	Référence	Prix
280 x 150	Recto	Jaune	GG 2514 A	26,0
220 x 200	Recto	Jaune	GG 2515 A	26,0
280 x 280	Recto	Jaune	GG 2516 A	38,0



Platelages grillagés 300 à 1500 kg

Le platelage grillagé pour rayonnage à palette est un type de plancher métallique utilisé pour stocker des palettes dans les entrepôts et les installations de stockage. Il est conçu pour éviter les chutes de produits à travers les niveaux et sécuriser les allées de passage sous les rayonnages, les niveaux de picking sous les palettes. Il permet également le stockage de charges non palettisées. Il est facile à assembler et peut être fixé sur des cornières à l'arrière ou sur les côtés du rayonnage.
La charge indiquée dans le tableau est entre lisses ou au milieu du platelage grillagé.
Les platelages galvanisé à chaud sont prévus pour un stockage à l'extérieur.

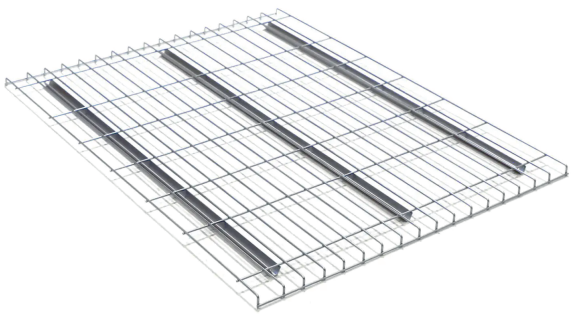

Modèle	Charge kg	Long. mm	Prof. mm	Maille mm	Référence	Prix
Electrozingué	300	880	1100	150 x 50	GG 2750 A	13,0
Electrozingué	500	880	1100	125 x 50	GG 2751 A	14,0
Electrozingué	800	1090	1100	100 x 50	GG 2752 A	22,0
Electrozingué	800	880	1100	100 x 50	GG 2753 A	16,0
Electrozingué	1000	880	1100	100 x 50	GG 2754 A	18,0
Electrozingué	1500	880	1100	100 x 50	GG 2755 A	32,0
Electrozingué	1500	1090	1100	100 x 50	GG 2756 A	35,0
Galvanisé à chaud	1000	880	1100	100 x 50	GG 2757 A	33,0
Galvanisé à chaud	1500	880	1100	100 x 50	GG 2758 A	40,0
Galvanisé à chaud	1500	1090	1100	100 x 50	GG 2759 A	44,0