
Grilles anti-chutes, rayonnage à accumulation et dynamique

Solution idéale pour le stockage de palettes et de marchandises normalisées, il permet une utilisation optimale de l'espace avec une vue d'ensemble claire et ordonnée, une préhension rapide et offre une grande sécurité.

Les échelles et montants, fabriqués en profilés spéciaux laminés à froid, offrent une haute capacité de charge et sont fixés au sol par des chevilles. Les échelles sont perforées au pas de 100 mm pour permettre le vissage des consoles.

Rayonnage à accumulation à tiroirs

GB 2580 A — S/Dem.

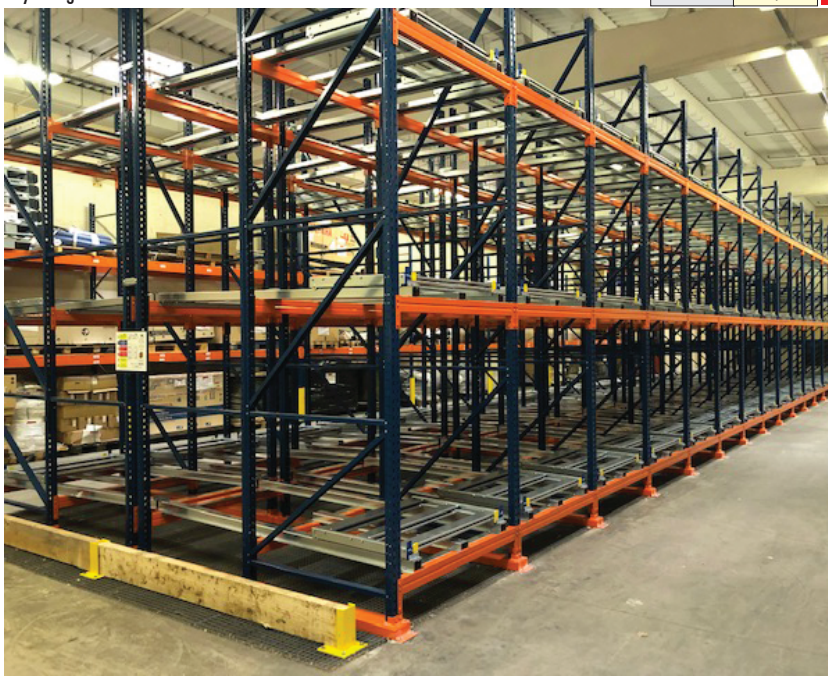

Rayonnage à accumulation


GG 2087 A — S/Dem.



Rayonnage dynamique

GB 2706 A — S/Dem.



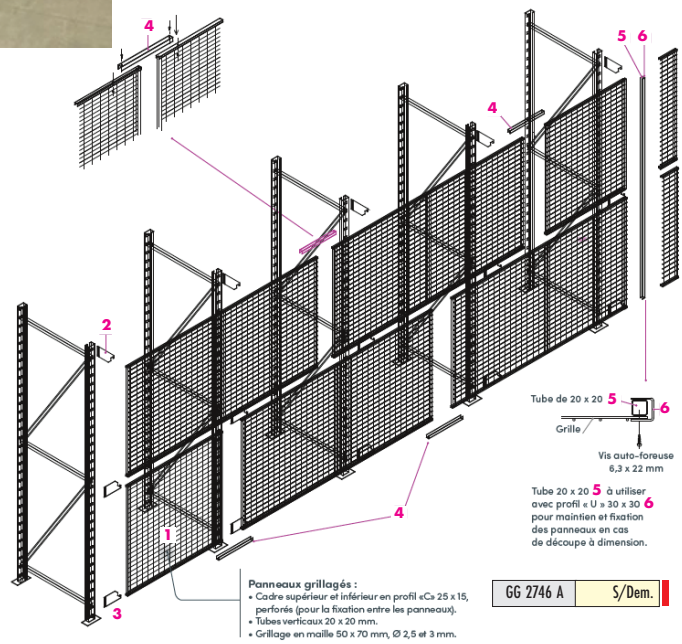

GG 2746 A — S/Dem.

	Haut. mm	Long. mm	Coloris	Référence	Prix
1	1500	2400	RAL 7035	GG 2517 A	89,0
	1500	1200	RAL 7035	GG 2518 A	56,0
	1200	2400	RAL 7035	GG 2519 A	75,0
	1200	1200	RAL 7035	GG 2520 A	46,0
	1000	2400	RAL 7035	GG 2521 A	70,0
	1000	1200	RAL 7035	GG 2522 A	43,0
	600	2400	RAL 7035	GG 2523 A	54,0
	600	1200	RAL 7035	GG 2524 A	40,0

Accessoires pour grille anti-chutes

	Accesoires	Long. mm	Coloris	Référence	Prix
2	Console galvanisée pour fixation de fond grillagé, avec fixation	100	galvanisé	GG 2525 A	7,2
	Console galvanisée pour fixation de fond grillagé, avec fixation	150	galvanisé	GG 2526 A	8,1
	Console galvanisée pour fixation de fond grillagé, avec fixation	200	galvanisé	GG 2527 A	11,2
3	Console galvanisée pour fixation sur le côté des échelles	150	galvanisé	GG 2528 A	8,1
4	U de liaison pour jonction des 2 grilles	430	RAL 7035	GG 2529 A	11,8
5	Tube en cas de découpe panneau, section 20x20x1 mm	1500	RAL 7035	GG 2532 A	6,4
	Tube en cas de découpe panneau, section 20x20x1 mm	1200	RAL 7035	GG 2533 A	5,4
	Tube en cas de découpe panneau, section 20x20x1 mm	1000	RAL 7035	GG 2534 A	5,4
	Tube en cas de découpe panneau, section 20x20x1 mm	600	RAL 7035	GG 2535 A	5,4
6	U de finition en cas de découpe, section 30x30x2 mm	3000	RAL 7035	GG 2530 A	25,0
	U de fixation pour panneau sol, section 30x30x2 mm	3000	RAL 7035	GG 2531 A	42,0

Sécurise et organise vos zones de stockage.
- Se fixe à l'arrière et sur les côtés des rayonnages.
- Composé d'un cadre en profil C perforé 25 x 15 et tubes verticaux 20 x 20 mm.
- Grillage, maille 50 x 70, diamètre 2,5 et 3 mm.
- Livré avec : 4 vis M6, L. 16 mm et 4 écrous M6.
- Positionner les panneaux type "mur de briques" en alternant sur la hauteur les panneaux L 1200 et L 2400 mm.
- Système universel.

Coloris standard : Gris perle RAL 7035