Stockage à tiroirs, tiroirs à palettes


Rayonnage à tiroirs



Avantages des stockeurs
- Installation sous vos rayonnages (exemple : 3 meubles sur une travée de 2700 mm)
- Préhension de matière rapide
- Réduction des risques d'accident par une sécurité accrue sur les postes de travail
- Capacité de stockage maximum
- Nombreuses références disponibles à proximité des machines ou des zones d'expédition
- Réduction des temps d'exploitation
- Diminution des dégradations de produits
- Ergonomie
- Organisation rationnelle du stock réduisant les risques d'erreurs

- En sortant le plateau de la structure, l'opérateur prend ou dépose sa charge verticalement.
Le plateau peut sortir 100 %, l'opérateur à une visibilité complète de toutes les références.
- Destiné à tout type de produit, le stockeur à tiroirs permet :
- Une organisation rationnelle des niveaux de pose en rendant tous les produits directement accessibles.
- Un gain de temps pour extraire les produits
- Une augmentation de la capacité de stockage par la réduction des hauteurs entre niveaux



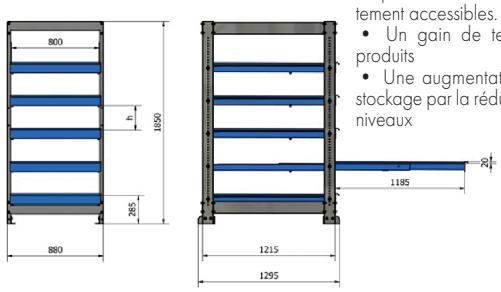

Charge kg	Long. mm	Prof. mm	Haut. mm	Dim. utile tiroirs mm	Extension	Nbre de tiroirs	Poids kg	Référence	Prix
150	880	1295	1850	800 x 1200	100%	4	-	GG 2747 A	3 369,0
150	880	1295	1850	800 x 1200	100%	5	-	GG 2748 A	3 785,0
150	880	1295	1850	800 x 1200	100%	6	-	GG 2749 A	4 231,0

Tiroirs à palettes

Le tiroir à palette est utilisé pour effectuer des prélèvements picking sur les palettes. Il est positionné au sol ou boulonné sur les lisses (étriers livrés avec le tiroir).
Les temps de préparation de commande sont optimisés grâce à l'accès direct à chaque référence, et à la visibilité complète des produits stockés sur la palette. En outre, la hauteur entre niveaux de pose est ajustée à la hauteur de la palette (la hauteur nécessaire au passage de l'opérateur sous le rayonnage est supprimé), d'où un gain de capacité de stockage par l'augmentation du nombre de palettes sur la hauteur.

Le tiroir garantit également une excellente ergonomie de travail et permet d'éviter les accidents de travail. Le module sol est équip´ de 4 pieds; il est actionné au moyen d'un poignée. Le modèle sur lisses est muni d'u dispositif de verrouillage en position ferm actionné manuellement.

* Plus value de 250 euros pour commande de 1 à 9 tiroirs. Commande supérieure à 10 tiroirs : franco de port.



Tiroirs à palettes sur lisse ou au sol.

Modèles	Charge kg	Extension %	Haut. mm	Long. mm	Prof. mm	Colisage	Référence	Prix unitaire
Sur lisses	600	70	85	895	1 240	10	GG 2108 A	415,0
Sur lisses	1000	68	87	865	1 240	10	GG 2109 A	425,0
Sur lisses	400	100	100	854	1 240	10	GG 2110 A	780,0
Au sol	600	70	210	895	1 240	10	GG 2111 A	492,0
Au sol	1000	68	210	865	1 240	10	GG 2112 A	502,0
Au sol	400	100	210	854	1 240	10	GG 2113 A	857,0
Accessoire : Tablette galvanisée 800 x 1 200 mm *							GG 2114 A	60,0
Accessoire : Poignée H. 550 mm pour tiroir au sol *							GG 2115 A	24,0

GG 2386 A | S/Dem.



Stockeurs à tiroirs

- Stockage ordonné et économique de plaques de tôle ou matériaux en panneaux
- Cadre : construction stable et robuste en acier à butée
- Plateaux à extractibles de format jusqu'à L x P max. 3000 x 1500 mm
- Hauteur max. de chargement par cassette 120 mm
- Prêt pour une fixation au sol
- Maximum de 12 cassettes superposées
- Raccordement sur place
- Prévoir frais de port.


Remplacez l'* par la lettre correspondant au coloris :
A Orange, B Rouge, C Bleu, D Vert

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011



Charge kg	Long. mm	Prof. mm	Haut. mm	Dim. utile tiroirs mm	Nbre de tiroirs	Poids kg	Référence	Prix
1000	2240	1050	1580	2000 x 1000	6 tiroirs	920	GG 2463 *	5 759,0
1000	2740	1300	1580	2500 x 1250	6 tiroirs	1120	GG 2464 *	5 973,0
1000	3240	1550	1580	3000 x 1500	6 tiroirs	1500	GG 2465 *	6 416,0

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)



Type	A	B	C
KBR-Kassette	705	195	60