
Barrières de sécurité basculantes

Barrière de sécurité écluses basculantes

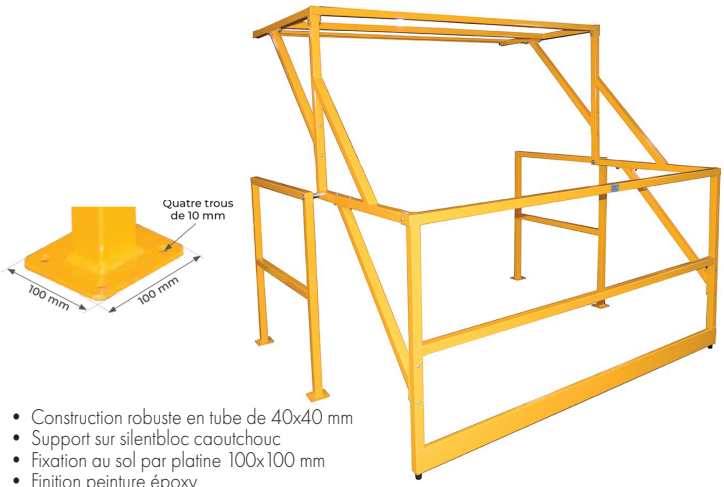

- Construction robuste en tube de 40x40 mm
- Support sur silentbloc caoutchouc
- Fixation au sol par platine 100x100 mm
- Finition peinture époxy
- Livré démonté, sans vis de fixation, assemblage très facile

Modèles	Larg. utile mm	Haut. utile mm	Long. totale mm	Poids kg	Référence	Prix
BEB1000	1 562	1 945	2 015	78	**GI 1028 A**	**759,0**
BEB2000	2 042	1 945	2 015	86	**GI 1029 A**	**905,0**
BEB2800	2 800	1 945	2 015	104	**GI 1030 A**	**985,0**

Portillon à vérins hydrauliques Hauteur 1100 mm (RAL 1028)

- Idéal pour amener une palette sur plate-forme et garder en sécurité les utilisateurs.
- La fermeture des portes se fait automatiquement par deux vérins hydrauliques.
- Utilisable dans un seule sens, de l'extérieur vers la plateforme.
- Plaque de déchargement non inclus.



Larg. mm	Haut. mm	Couleur	Référence	Prix
1 500	1 100	Ral 1028	**GH 1090 A**	**578,0**
2 000	1 100	Ral 1028	**GH 1091 A**	**650,0**

Barrière écluse basculante adaptée aux plafonds bas

GI 1032 A | S/Dem.



Barrière écluse à vérins pneumatiques double effet

GI 1031 A | S/Dem.

