Réservoirs et cuves de transport

Réservoirs cylindriques ou coniques 100 à 12000 litres


DESCRIPTION

- Réservoir monobloc moulé par rotation en polyéthylène linéaire haute densité, qualité alimentaire, protégé contre les U.V.
- Excellente résistance aux chocs
- Grande robustesse des réservoirs
- Surface intérieure lisse qui empêche les sédiments et facilite le nettoyage
- Neutre au goût pour les produits alimentaires
- Forme cylindrique ou conique, fond plat et couvercle compris.
- Couleur: blanc translucide sauf HB1825A noir
- Conditions maximales d'utilisation dans les réservoirs en polyéthylène : température <60 ºC, densité <1,3 Kg./L.
- Ne peux être enterré.

UTILISATION

- Les réservoirs ont été conçus pour le stockage et la manutention de produits solides ou liquides.
- Utilisé pour le stockage d'eau, d'engrais liquide et produits alimentaires, etc...
- Pour les produits chimiques, consultez le service commercial, afin d'obtenir les tableaux de compatibilité.

Eau - Engrais liquide - Alimentaire

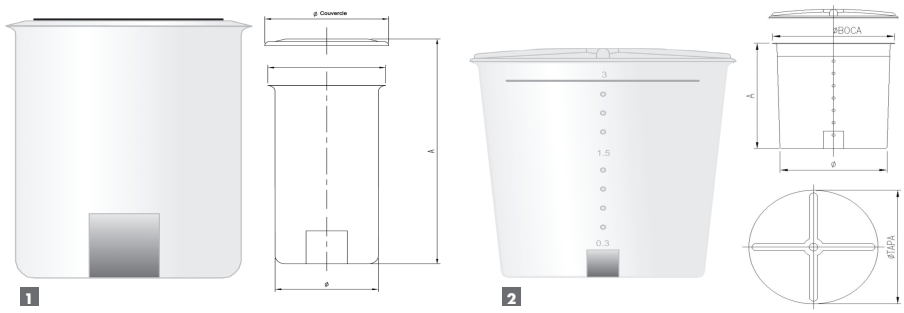

1 2


	Modèles	Vol. litres	Dim. hauteur mm	Ø cuve mm	Ø du couvercle mm	Référence	Prix
1	Ouvert	100	610	500	600	HB 1869 A	82,0
	Ouvert	200	1120	500	600	HB 1870 A	107,0
	Ouvert	300	1160	600	700	HB 1871 A	179,0
	Ouvert	500	1090	800	900	HB 1872 A	290,0
	Ouvert	1000	1555	1000	1110	HB 1873 A	492,0
2	Ouvert	1500	1170	1280	1560	HB 1874 A	649,0
	Ouvert	2000	1720	1240	1660	HB 1875 A	812,0
	Ouvert	3000	1560	1540	1910	HB 1876 A	1 105,0
3	Fermé	100	660	510	150	HB 1877 A	82,0
	Fermé	200	1150	510	150	HB 1878 A	106,0
	Fermé	500	1120	810	150	HB 1880 A	239,0
	Fermé	1000	1525	1000	150	HB 1881 A	417,0
	Fermé	2000	1550	1400	385	HB 1882 A	816,0
4	Fermé	3000	1900	1520	385	HB 1883 A	1 337,0
	Fermé	5000	2250	1900	385	HB 1884 A	1 436,0
	Fermé	12000	2945	2400	385	HB 1885 A	3 086,0




3



4





Cuves de transport horizontales de 300 à 5000 litres



Stockage de liquide alimentaire ou chimique (compatibilité à valider)

Très simple d'entretien, un rinçage permet de nettoyer la citerne.

Étudiées pour le stockage et le transport intra-usine, les maxiternes possèdent tous les atouts de la technique du rotomoulage. Possibilité de vidange intégrale sur demande. Une niche en partie basse avant protège la vanne. Les références 1000, 1500, 2000 et 3000 Litres sont équipées d'un support permettant la manutention par élévateur.

Volume litres	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C mm	Dim. D mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
300	690	680	1030	150	19	HB 1283 A	240,0
600	760	830	1340	270	25	HB 1284 A	302,0
1000	980	960	1500	270	45	HB 1285 A	693,0
1500	1110	1050	1900	400	75	HB 1286 A	880,0
2000	1240	1180	2140	400	95	HB 1287 A	1 014,0
3000	1470	1440	2100	400	115	HB 1288 A	1 144,0
5000	1720	1900	2200	400	200	HB 1289 A	2 292,0

