Stations services gasoil



Stations services gasoil EASY MOBIL 200 et 600 litres

Stations Easy Mobil ADR. Stations livrées avec certificat d'homologation. L'homologation garantit.

- Robustesse élevée.
- Durabilité d'un matériel éprouvé.

Tests* réussis par les EASY Mobil 200 ADR et EASY Mobil 600 ADR :


- Chute : le réservoir rempli tombe sur ses 6 faces (version 200 litres) et sur le fond (version 600 litres).
- Température : test de chute effectué avec un réservoir rempli de liquide à -18°C.
- Mise sous pression et contrôle d'étanchéité.
- Charge : résistance à la charge de deux réservoirs remplis superposés.
- Robustesse : test de vibrations.

*Les tests ont été effectués par le Tuv (organisme de certification indépendant allemand).

EASY Mobil 200 ADR

- Capot en polyéthylène de série EASY Mobil 600 ADR
- 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage.
- Capot en polyéthylène en option.
- Compteur digital K24 en option.
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

HOMOLOGUÉ ADR

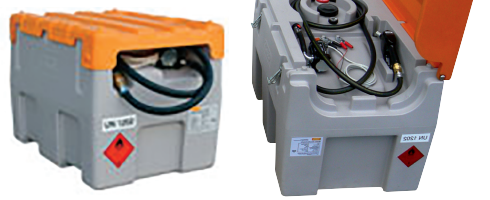

Désignations	Volume litres	Débit l / mn	Dimensions L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
EASY Mobil 200 ADR avec capot	200	45	800 x 600 x 610	28	HB 1745 A	950,0
EASY Mobil 620 ADR sans capot	600	45	1175x796x1028	48	HB 1746 A	1 349,0
EASY Mobil 600 ADR avec capot	600	45	1175x796x1028	66	HB 1745 A	1 819,0
Accessoires : Compteur digital K24 en sortie de pompe					HB 1673 A	189,0
Accessoires : Capot (peut être monter sur le côté droite ou gauche)					HB 1674 A	350,0

Stations services gasoil EASY MOBIL 440 et 600 litres sur remorque

Pour le ravitaillement sur les chantiers.

Remorque routière homologuée CE simple essieu équipée :

- Non freinée pour la version 440 l,
- 1 roue jockey escamotable
- Timon articulé réglable en hauteur avec anneau
- Remorque avec signalisation et éclairage (12V),
- Homologuée code de la route
- Béquille AR coulissante
- Descriptif EASY MOBIL
- Capot en polyéthylène
- Sangles d'arrimage

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.







Homologué ADR

Désignation	Volume litres	Débit l/min	Dimensions L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
EASY Mobil 440 sur remorque routière	440	45	2980 x 1480 x 1200	222	HB 1748 A	3 999,0

Stations service gasoil DT-Mobil Pro PE 850 à 980 litres

Robuste et résistante

- Conteneur externe conçu en acier laqué de 3 mm
- Rétention intégrée, capacité de rétention 110 %
- Anneaux de levage en acier galvanisé
- Passage de fourches intégré en acier galvanisé
- Capot verrouillable, monté sur vérins à gaz
- Cuve intérieure gasoil en Pe homologuée adr 5 ans, à remplacer au delà.
- Capacité gasoil 980 litres ou 850 litres en version comBi
- Couvercle de remplissage avec évent/ soupape de surpression

Équipement gasoil selon trois finitions

- Générateur
  - Sans pompe
  - Equipé de 2 raccords rapides (1 pour l'alimentation, 1 pour le retour)
- Standard
  - Pompe au choix
  - 4 mètres de flexible dn 25
  - Pistolet automatique
- Premium
  - Pompe au choix
  - Compteur digital en aluminium
  - Filtre à eau et particules 30m
  - Enrouleur automatique avec 8m de flexible dn 25
  - Pistolet automatique

Pompe gasoil au choix

- BiPump 12 v, débit 80 l/min
- Cematic duo 24/12 v, débit 70/35 l/min
- Cematic 72 230 v, débit 72 l/min

Version comBi

Le ravitaillement pour 2 fluides - gasoil & adBlue®

- Réservoir additionnel pour adBlue® en polyéthylène
- Capacité 100 litres
- Pompe centri sP30 12 v, 20 l/min
- 6 mètres de flexible dn 19
- Pistolet automatique
- Ravitaillement des cuves par pistolet automatique



Station DT-Mobil CUBE PE COMBI Premium Cematic Duo



Homologué ADR

Modèles DT Mobil Pro PE	Volume litres	Dimensions L x l x H mm	Pompes électrique version	Débit l / mn	Poids kg	Référence	Prix
980 Standard	980	1300x1150x1300	Bipump 12V	80	375	HB 2053 A	5 200,0
980 Premium	980	1300x1150x1300	Bipump 12V	80	385	HB 2056 A	6 533,0
COMBI 850/100 Standard	850	1300x1150x1300	Bipump 12V	80	390	HB 2059 A	6 067,0
COMBI 850/100 Premium	850	1300x1150x1300	Bipump 12V	80	400	HB 2062 A	7 400,0
980 Standard	980	1300x1150x1300	Cematic DUO 12/24V	70/35	375	HB 2054 A	5 067,0
980 Premium	980	1300x1150x1300	Cematic DUO 12/24V	70/35	385	HB 2057 A	6 400,0
COMBI 850/100 Standard	850	1300x1150x1300	Cematic DUO 12/24V	70/35	390	HB 2060 A	5 933,0
COMBI 850/100 Premium	850	1300x1150x1300	Cematic DUO 12/24V	70/35	400	HB 2063 A	7 267,0
980 Standard	980	1300x1150x1300	Cematic 230V	72	375	HB 2055 A	5 067,0
980 Premium	980	1300x1150x1300	Cematic 230V	72	385	HB 2058 A	6 400,0
COMBI 850/100 Standard	850	1300x1150x1300	Cematic 230V	72	390	HB 2061 A	5 933,0
COMBI 850/100 Premium	850	1300x1150x1300	Cematic 230V	72	400	HB 2064 A	7 267,0