Machines à fermeture par bande adhésive

Scotcheuse semi-automatique

SK2 est une gamme de scotcheuses semi-automatiques avec réglage manuel selon les dimensions différentes des caisses. Le modèle SK2 est une scotcheuse semi-automatique «mono-format» : ça signifie que cette machine peut être réglée seulement manuellement. Le modèle SK2 est idéal pour caisses de même dimension.

Caractéristiques Clés

- Réglage selon la largeur & la hauteur des boîtes avec poignées (temps 30'').
- Courroies d'entraînement motorisées Inférieures et supérieures (2 x 75 mm largeur chaque).
- Vitesse des courroies d'entraînement 20 mt /min.
- 2 moteurs 0,13 kW chaque 2 unités enrubanneuses K11R - 50 mm largeur.
- Hauteur de travail réglable 500 - 750 mm

Dimensions des boîtes

Min. L 150 mm W 140/170* mm
H 100 mm.
Max. L ∞ W 500 mm H 500 mm

*Avec le rouleaux presseurs latéraux supérieurs (largeur min. gérable 205 mm).


- Guides supérieurs nécessaires dans le cas de largeur de boîte inférieure à 205 mm (en option).

Options

- Pieds plus hauts (AS80)
- Roulettes (AS77)
- Plans à rouleaux (RG)
- Convoyeur extensible (GTL-GTR)
- Marqueur à jet d'encre (K-125 / K-250)

AVANTAGES

- Unité de centrage automatique
- Guides latéraux
- Simple réglage
- Facile à utiliser
- Démarrage rapide

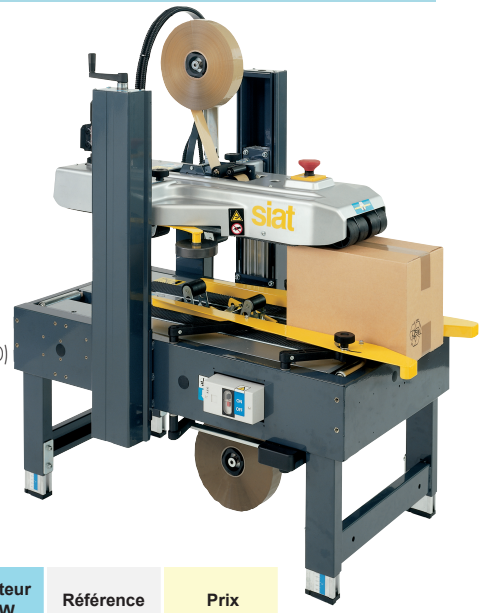



Modèle	Pour carton L x p x H min mm	Pour carton L x p x H max mm	Largeur ruban mm	Vitesse m/min	Moteur kW	Référence	Prix
Mono format	150 x 140 x 100	∞ x 500 x 500	2 x 75	20	2 x 0,13	IC 1093 A	4 000,0

Scotcheuse semi-automatique «multi-formats»

- Unité de centrage pour maintenir les boîtes dans une position verticale.
- Courroies d'entraînement motorisées inférieures et supérieures (2 x 50 mm largeur chaque).
- Vitesse des courroies d'entraînement 20 m/min.
- 2 moteurs 0,13 kW chaque.
- 2 unités enrubanneuses K11R – 50 mm largeur.
- Hauteur de travail réglable 500 – 750 mm

Options

- Unités enrubanneuses K12R – 75 mm largeur
- Pieds plus hauts (AS80)
- Roulettes (AS77)
- Plans à rouleaux (RG)
- Convoyeur extensible (GTL-GTR)

Caractéristiques Clés

Cycle de travail : l'opérateur plie les rabats inférieurs, remplit la boîte manuellement, plie les rabats supérieurs, pousse la boîte dans la machine où elle se règle automatiquement selon la hauteur de la boîte. Les unités enrubanneuses appliquent 2 bandes de ruban adhésif sur les rabats supérieurs et inférieurs de la boîte pendant qu'elle est transportée par les courroies d'entraînement motorisées.

AVANTAGES

- Machine multi-formats
- Elle ne nécessite aucun réglage
- Haute performance
- Plusieurs domaines d'application

Modèle	Pour carton L x p x H min mm	Pour carton L x p x H max mm	Largeur ruban mm	Vitesse m/min	Moteur kW	Référence	Prix
Multi-format	150 x 140 x 100	∞ x 500 x 500	2 x 50	20	2 x 0,13	IC 1094 A	7 131,0

Scotcheuse fermeuse semi-automatique

- Est équipée d'un porte-bobine pour dérouler des rubans adhésifs.
- 100 % automatique grâce à des bandes d'entraînement latérales.
- Le déclenchement du cerclage peut être automatique ou manuel en fonction du besoin de son utilisateur.
- Réglage est simple et rapide en hauteur, la largeur des caisses se fait pas manivelle.
- L'introduction et le pliage des rabats se font manuellement.
- Équipée de série de convoyeurs et quatre roues pivotantes avec frein.
- Fermeture semi-automatique de caisses carton
- Machine à poser l'adhésif professionnelle à entraînement latéral
- Bandes d'entraînement latérales
- Dépose de ruban adhésif supérieure et inférieure



- Machine à poser l'adhésif professionnelle.
- Très simple d'utilisation : une fois le carton prêt, il vous suffit de fermer les rabats et pousser le carton dans la machine qui sera entraîné automatiquement grâce aux bandes d'entraînement en caoutchouc. Le carton est fermé simultanément au-dessus et en-dessous avec l'adhésif.
- Ce modèle facilite l'entraînement des cartons dont la hauteur est supérieure à la longueur.
- Fermeuse de carton semi-automatique à réglage manuel
- Accepte tout type d'adhésif : PP Acrylique, Hotmelt, solvant ou PVC.
- Réglage manuel pour chaque série de caisses
- Hauteur de travail réglable de 600 à 800 mm
- Bandes d'entraînement motorisées inférieures et supérieures
- Équipée de quatre roues pivotantes avec frein
- Équipée d'un convoyeur d'entrée et d'un convoyeur de sortie
- Cadence : 920 cartons/heure en moyenne



	Modèle	Pour carton L x p x H min mm	Pour carton L x p x H max mm	Largeur ruban mm	Vitesse m/min	Moteur kW	Référence	Prix
1	TMD-C26U	150 x 150 x 120	∞ x 500 x 500	-	20	0,45	IC 1107 A	2 333,0
2	EXC-103-TB	120 x 150 x 120	∞ x 500 x 500	-	23	0,45	IC 1108 A	3 200,0

Délai Disponible 1 semaine 2/3 semaines Téléphoner

MANUQUIP