Soudeuse pour film rétractable

Cette soudeuse simple est adaptée pour la soudure de petites productions avec du film thermo-rétractable. Elle s'utilise avec tous les types de film thermo-rétractable et permet de faire une soudure-coupe en une seule opération sur un film dossé.

La soudeuse est accompagnée d'un pistolet thermique pour la rétraction du film autour du produit.

Cette soudeuse offre une solution flexible et économique pour les petites quantités de production et le travail d'appoint, elle prend moins d'espace que d'autres machines permettant la rétraction.

C'est la machine idéale pour une utilisation ponctuelle de reconditionnement dans les magasins, les ateliers, les bureaux et les autres environnements où il est difficile d'utiliser des soudeuses en "L".



Pistolet et buses inclus





Modèle	Soudure L x l mm	Larg maxi du film mm	Alimentation V/W	Dim. HT L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
161 B	430 x 0,7	400	230/350	602 x 457 x 210	16	IB 1171 A	1 139,0

Film rétractable polyoléfine pour machine de mise sous film



Epais. µm	Largeur mm	Longueur m	Référence	Prix bobine
15	300	1332	IA 1199 A	62,0
15	350	1332	IA 1200 A	73,0
15	400	1332	IA 1201 A	83,0
15	450	1332	IA 1202 A	93,0
15	500	1332	IA 1203 A	104,0
19	250	1067	IA 1204 A	53,0
19	350	1067	IA 1205 A	74,0
19	400	1067	IA 1206 A	84,0
19	450	1067	IA 1207 A	94,0
19	500	1067	IA 1208 A	105,0



- Polyoléfine micro perforé pour usage sur machine manuelle et semi automatique, en stock en 15 et 19 micron dans des laize de 300 à 500 mm et sur demande dans tout autres laizes.
- Film technique pour machine automatique à haute cadence.

Soudeuse en continu mobile


Soudeuses en continu introduction à droite !

La Soudeuse All In Sealer D541 est une machine de table très compacte adaptée à la fermeture en continu de tous les types de petits sachets plastiques et de certains types de complexes de faible épaisseur.

Modèle	Largeur soudure mm	Ep. du film min/max mm	Distance soud / haut du sac mm	Vitesse m/min	Temp max °C	Poids max sac suspendu grs	Dim. HT L x l x H mm	Alimentation V/W	Poids kg	Référence	Prix
D541	4	2x0,02/0,12	Réglable ± 9 à 36	5	200	150	386x90x232	200/400	5,7	IA 1209 A	2 765,0
Support de table réglable en hauteur										IA 1210 A	533,0
Plateau de travail										IA 1211 A	231,0

Pinces à souder

- ID 1400A : Pince destinée à la fermeture des petits sachets en polyéthylène ou en polypropylène. La barre de soudure de 1 mm de largeur, et de 150 mm de longueur est recouverte d'un téflon.
- IID 1401 A : Pince équipée de deux barres de chauffe striées de 10 mm de largeur et de 150 mm de longueur, pour la fermeture de sachets complexes exclusivement (pas de films plastique).

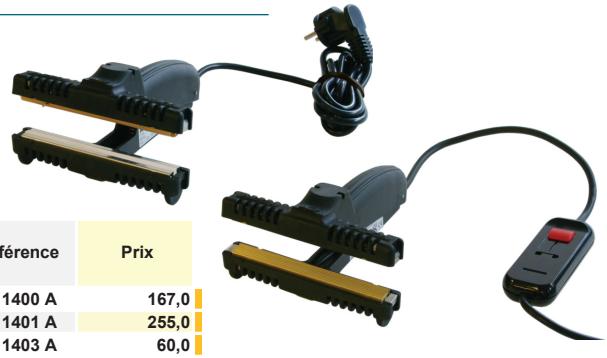

Modèle	Pour matière	Soudure L x l mm	Epais. film maxi mm	Alimentation V/W	Dim. HT L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
Poly	PE ou PP	150 x 1	2 x 0,1	220 / 35	220 x 220 x 100	0,9	ID 1400 A	167,0
Cello	Alu ou kraft	150 x 10	2 x 0,1	220 / 65	220 x 220 x 100	0,9	ID 1401 A	255,0
Support mural							ID 1403 A	60,0
Commande pédale avec son support							ID 1404 A	133,0

Pinces à souder avec générateur portable



1



2

Cet ensemble permet la soudure de tous les matériaux plastiques thermosoudables et de certains complexes «légers». Grâce à son caractère mobile, la pince peut souder une housse étanche autour d'une grosse machine, des housses de palettisation, mais aussi venir fermer des sacs polyéthylène ou polypropylène de grande contenance. Les pinces sont bi-actives (une résistance sur chacune des mâchoires) et peuvent souder des épaisseurs importantes de polyéthylène allant jusqu'à 2 x 0,3 mm. La largeur de la soudure est de 3 mm.

L'utilisation est très simple, une fois relâchée, la pince se referme à l'aide d'un ressort pression. Une simple pression du doigt sur un bouton poussoir déclenche la soudure, et un voyant de contrôle s'allume sur le générateur. Une fois le temps de soudure écoulé (1 à 3 secondes maximum), l'alimentation est automatiquement coupée et le voyant s'éteint. Après quelques secondes de refroidissement, on peut alors ouvrir la pince et dégager la partie soudée. Sur le générateur un potentiomètre permet de régler le temps de soudure adapté à l'épaisseur du film utilisé.

	Modèle	Soudure L x l mm	Epais. film maxi mm	Alimentation V/W	Dim. HT L x l x H mm	Poids brut kg	Référence	Prix
1	Générateur transfo	-	-	230 / 1500	270 x 190 x190	7	ID 1022 A	760,0
2	Pinces	400 x 3	2 x 0,3	-	400 x 450 x 150	2,8	ID 1024 A	689,0
	Pinces	630 x 3	2 x 0,3	-	400 x 700 x 150	3	ID 1025 A	760,0