Cabines intérieures palettisables

Cabines intérieures palettisables
En kit ou montage usine - Mélaminé


Coloris : panneaux blanc RAL 9010, montants blanc RAL 9010 ou bleu RAL 5012



Composée de :

- 1 face pleine + 3 faces semi vitrées (vitrage épaisseur 4 mm) en cloison mélaminé épaisseur 16 mm
- Bloc-porte : porte bois alvéolaire simple battant pleine, passage utile 800mm*2040 mm, serrure encastrée avec canc européen, garniture polyamide (avec plus value : porte coulissante semi-vitrée en mélaminé épaisseur 16 mm et vitrage épaisseur 4 mm)
- Plafond panneau aggloméré mélaminé blanc épaisseur 16 mm
- Socle : plancher bois aggloméré revêtu, épaisseur 19mm sur châssis de palettisation en tubes d'acier soudés, hauteur 170mm

	Désignations	Dimensions L x l mm	Hauteur HT mm	Hauteur int sous plafond mm	m2	Référence	Prix
	En kit	2000 x 2000	2420	2250	4	JD 1502 A	1 903,0
	En kit	3000 x 2000	2420	2250	6	JD 1504 A	2 283,0
	En kit	3000 x 3000*	2420	2250	9	JD 1506 A	3 030,0
	En kit	4000 x 2000*	2420	2250	8	JD 1508 A	3 019,0
	En kit	4000 x 3000*	2420	2250	12	JD 1510 A	3 563,0
	Plus value porte coulissante					JD 1512 A	75,0
1	Equipement électrique 1					JD 1513 A	238,0
2	Equipement électrique 2					JD 1514 A	286,0
	Convecteur					JD 1515 A	143,0
	Extracteur d'air					JD 1516 A	119,0
	Prise RJ 45 non raccordée					JD 1517 A	40,0
	Prise de courant					JD 1518 A	51,0
	Monté usine	2000 x 2000	2420	2250	4	JD 1503 A	2 256,0
	Monté usine	3000 x 2000	2420	2250	6	JD 1505 A	2 687,0
	Monté usine	3000 x 3000*	2420	2250	9	JD 1507 A	3 569,0
	Monté usine	4000 x 2000*	2420	2250	8	JD 1509 A	3 554,0
	Monté usine	4000 x 3000*	2420	2250	12	JD 1511 A	4 152,0
	Monté usine - Plus value porte coulissante					JD 1737 A	75,0
	Monté usine - Equipement électrique 1					JD 1738 A	283,0
	Monté usine - Equipement électrique 2					JD 1739 A	368,0
	Monté usine - Convecteur					JD 1740 A	179,0
	Monté usine - Extracteur d'air					JD 1741 A	146,0
	Monté usine - Prise RJ 45 non raccordée					JD 1742 A	49,0
	Monté usine - Prise de courant					JD 1743 A	69,0

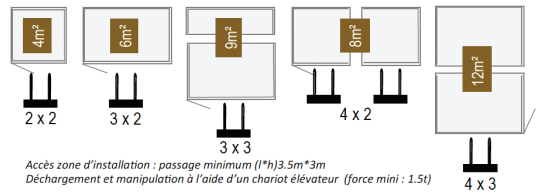

*Accès zone d'installation : passage minimum (l*h)3.5m*3m*
Déchargement et manipulation à l'aide d'un chariot élévateur (force mini : 1.5t)

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES EN KIT

1 Équipement électrique
(1 luminaire + 1 interrupteur + 1 prise + 1 coffret électrique Norme C15-100, prévu pour une alimentation monophasée 230V et régime de neutre TT)

2 Équipement électrique
(2 luminaires + 1 interrupteur + 1 prise + 1 coffret électrique Norme C15-100, prévu pour une alimentation monophasée 230V et régime de neutre TT)

Cabines intérieures palettisables Montage usine - Acier

Coloris : panneaux blanc RAL 9010, montants bleus RAL 5003




Composée de :

- 4 faces semi vitrées (vitrage épaisseur 6 mm) en cloison double paroi en acier épaisseur 52 mm + laine minérale épaisseur 45 mm.
- Bloc-porte : porte bois alvéolaire simple battant, passage utile 800mm *2040 mm, serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide
- Plafond panneau aggloméré mélaminé blanc épaisseur 12 mm
- Socle : plancher bois aggloméré revêtu, épaisseur 19 mm sur châssis de palettisation en tubes d'acier soudés, hauteur 170 mm
- Équipement électrique de base : 1 ou 2 luminaires (réglette LED) + 1 interrupteur + 1 prise de courant + coffret électrique standard (Norme C15-100, prévu pour une alimentation monophasée 230V et régime de neutre TT)

Plus-value : **isolation renforcée** double vitrage 4/10/6 + laine minérale épaisseur 45 mm sur plafond

Désignations	Dimensions L x l mm	Hauteur HT mm	Hauteur int sous plafond mm	m2	Référence	Prix
Cabine	2000 x 2000	2440	2220	4	JD 1519 A	2 805,0
Isolation renforcée					JD1520 A	341,0
Cabine	3000 x 2000	2440	2220	6	JD 1521 A	3 311,0
Isolation renforcée					JD 1522 A	456,0
Cabine	3000 x 3000	2440	2220	9	JD 1523 A	4 662,0
Isolation renforcée					JD 1524 A	578,0
Cabine	4000 x 2000*	2440	2220	8	JD 1525 A	4 466,0
Isolation renforcée					JD 1526 A	562,0
Cabine	4000 x 3000*	2440	2220	12	JD 1527 A	5 152,0
Isolation renforcée					JD 1528 A	708,0
Porte vitrée					JD 1529 A	143,0
Convecteur					JD 1531 A	189,0
Extracteur d'air					JD 1532 A	141,0
Prise RJ 45 non raccordée					JD 1533 A	41,0
Prise de courant sup					JD 1534 A	65,0
Mélaminé au dessus de l'isolant du faux plafond prix au m2					JD 1641 A	42,0

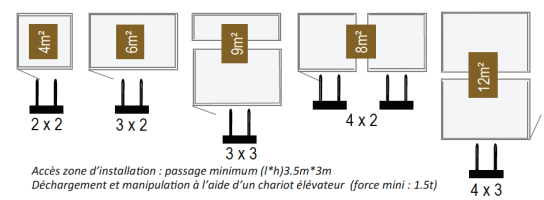

*Accès zone d'installation : passage minimum (l*h)3.5m*3m*
Déchargement et manipulation à l'aide d'un chariot élévateur (force mini : 1.5t)