Sèche-mains, distributeurs de savon et essuie-mains



Sèche-mains automatique Inox

- Activation automatique par détection infrarouge.
- Cover anti-vandalisme.
- Puissance totale : 2500 W (chauffage : 200 W + moteur : 2300 W).
- Vitesse d'air 101 km/H.
- Débit d'air : 270 m3/H.
- Cable linéaire d'alimentation avec prise bipolaire.
- Isolation électrique IPX1 - CLASS I
- Garantie 2 ans.

Tension alime... V	Niveau sonore dB	Temps de séchage secondes	Dimensions L x l x H mm	Modèles	Poids kg	Référence	Prix
220-240	70	25 - 180	310 x 270 x 235	Brillant	5,5	JG 6436 A	324,0
220-240	70	25 - 180	310 x 270 x 235	Brossé	5,5	JG 6437 A	324,0

Distributeurs de savon liquide et mousse

1 Distributeur de savon liquide

- Réservoir en plastique à remplissage 0,5 lt
- Pour tous types de savon liquide (sans billes)
- Système "pull"
- Fenêtre de contrôle du savon restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie


2 Distributeur de savon en mousse

- Réservoir en plastique à remplissage 1,2 lt
- Pour mélange d'eau distillée (65%) et savon liquide non crémeux (35%)
- Distribution du savon par traction sur la pompe (pull)
- Fenêtre de contrôle du savon restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie



	Modèle Pour savon	Dimensions H x L x P mm	Volume L	Finition inox	Poids Kg	Référence	Prix unitaire
1	Liquide	225 x 105 x 95	0,5	Brillante	1	JG 6407 A	47,0
	Liquide	225 x 105 x 95	0,5	Brossée	1	JG 6408 A	47,0
2	Mousse	320 x 110 x 100	1,2	Brillante	1,5	JG 6409 A	58,0
	Mousse	320 x 110 x 100	1,2	Brossée	1,5	JG 6410 A	58,0

Dérouleurs de bobine essuie-mains mural ou à poser

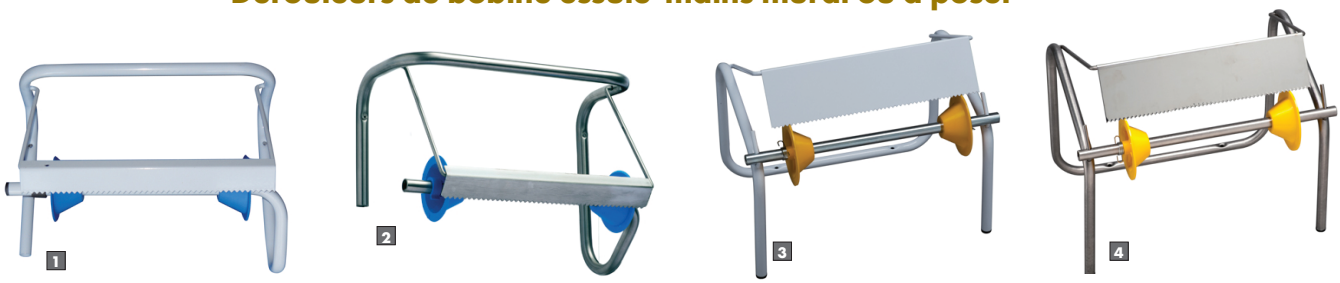

- Métal poudré epoxy blanc
- Compatible avec rouleaux Ø extérieur 260 mm max.
- Compatible avec rouleaux avec tube interne Ø 20 mm min.
- Tube de support rouleau L 380 mm
- Lame dentelée (L 350 mm) pour faciliter la découpe du papier
- Deux cônes de verrouillage (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm) avec blocage
- Fixation mural (visserie pas incluse).

	Modèles	Finition	Compatible avec rouleaux Ø ext. Mm	Lame dentelée L mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Mural	Acier laqué blanc	260	350	1,8	JG 6569 A	24,0
2	Mural	Inox	260	350	1,8	JG 6570 A	39,0
3	Mural et à poser	Acier laqué blanc	260	350	1,8	JG 6571 A	33,0
4	Mural et à poser	Inox	260	350	1,8	JG 6572 A	70,0

Dérouleurs de bobine essuie-mains sur pieds

Métal poudré epoxy blanc; compatible avec rouleaux Ø extérieur 350 mm max.; compatible avec rouleaux avec tube interne Ø 20 mm min.; lame dentelée pour faciliter la découpe du papier; deux cônes de verrouillage (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm) avec blocage; support sac en métal vendu séparément.

	Modèles	Finition	Compatible avec rouleaux Ø ext. Mm	Lame dentelée L mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Sur pied	Laqué blanc	350	350	2,9	JG 6573 A	41,0
	Sur pieds	Inox	350	350	2,9	JG 6574 A	77,0
2	Support sac	Laqué blanc	350	350	0,5	JG 6575 A	10,0



