Métreuses et casiers à tourets

Métreuses

1 Compteur métreur

- 5 chiffres 4 + 1 décimale. Hauteur 4,5 mm
- Axe bilatérale diam 6 mm
- Remise à zéro instantanée par bouton poussoir à gauche
- Sens de rotation: I s'éloignant horaire ou sens II vers anti horaire.
- Vitesse de comptage maximale: 500 mètres par minute.
- Dimensions: 82x46x35 Poids 180 gr
- Compte dans un sens de rotation et soustrait dans le sens opposé.
- Pour roue de 20cm de circonférence alésage 6 mm


2 Métreuse à main

- Très pratique pour des mesures occasionnelles
- Livrée complète avec poignée et équerre démontable.
- Roue de 20 cm en caoutchouc striée larg 18 mm.
- Remise à zéro par bouton. Mesure jusqu'à 9.999,9 mètres
- Avec équerre de fixation réglable 0 à 7 cm pour fixer sur une table
- Dim totales : long 13cm larg 11cm haut 17cm avec la poignée de 9cm
- Pour câble, fil électrique, corde... de 1 à 23 mm

3 Métreuse de table

- Métreuse de table pour câble, corde, fil de 1 a 25 mm
- Compteur mesure jusqu'à 9999.9 mètres
- Roue de circonférence 20 cm largeur 25 mm en métal strié



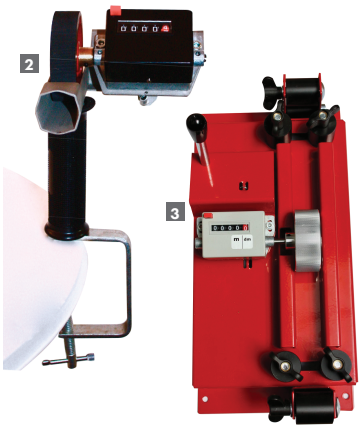

	Désignations	Ø maxi. câble mm	Dimensions L x l x H mm	Roue périmètre mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Compteur métreur sans roue	-	82 x 46 x 35	sans	0,2	KC 1072 A	88,0
	Roue de développement strié	10	Ø 63,66 x 12	200	0,4	KC 1073 A	54,0
2	Métreuse à main	23	130 x 120 x 200	200	0,6	KC 1074 A	332,0
3	Métreuse de table	25	351 x 69 x 164	200	2	KC 1076 A	508,0

Casiers à tourets

Haute qualité

Acier galvanisé à chaud (norme NF 36321 - revêtement Z 275 EURONORM).

- Évite l'attaque et la propagation de la rouille.
- Haute résistance aux chocs, ne s'écaille pas.
- Aucun entretien.
- Luminosité et visibilité exceptionnelles dans l'entrepôt.
- Haute tenue dans le temps.
- Important gain de place au sol : économie de m2.
- Facilité d'utilisation (rapidité de mise en place du touret).
- Ce casier offre la possibilité d'utiliser une dérouleuse électrique.

Sécurité totale

- Les perforations des montants d'échelles, inclinées de 4° sur la verticale, assurent un meilleur coefficient d'encastrement entre les palettes et les montants d'échelles.
- Les pattes support sont pourvues d'un système évitant aux tourets de s'échapper.
- Chaque travée du casier à tourets est dotée d'un système de rouleau de renvoi avec flasques, réglable sur la hauteur, permettant une meilleure répartition des efforts de traction.
- La conception des pattes support permet d'éviter tout risque de blocage du touret contre les montants des échelles pendant sa rotation.
- Le casier à tourets bénéficie d'une excellente stabilité de par sa conception (inclinaison des poteaux et U de répartition au sol).

Sécurité accrue


- Par un système évitant au touret de sortir des pattes support.
- Rapidité de montage grâce aux rivets de positionnement

ATTENTION : Fixation au sol impérative.


- Profondeur d'échelle : 700 mm pour le casier double face.
- Hauteur d'échelle : 3500 mm pour stockage 3 tourets en hauteur, 4500 mm pour 4 tourets en hauteur, 5500 mm pour 4 ou 5 tourets en hauteur.
- Inclinaison des poteaux d'échelle : 4° sur 1 poteau pour le simple entrée, 4° sur les 2 poteaux pour le double entrée.

Description technique


- Stockage de tourets diamètre 1400 mm maxi.
- Poids unitaire : 1400 kg maxi
- Largeur des travées : 700 mm et 900 mm.




Rouleau de renvoi





Tube support touret



Pattes support touret





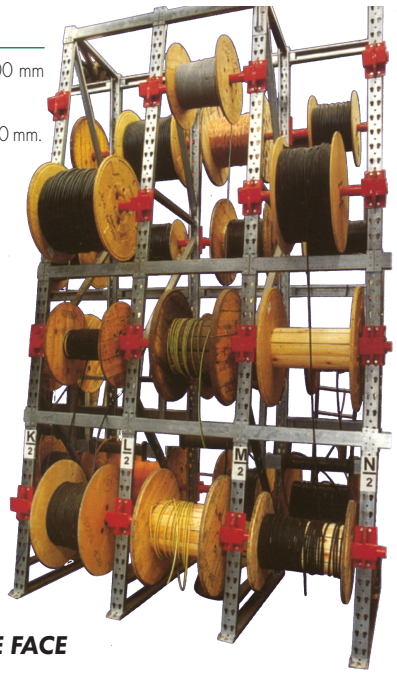

KC 1071 A	S/Dem.

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN SIMPLE OU DOUBLE FACE

d1	d2	d4	d5	e1	l1	l2	V1 (dm³)
630	315	80	50	100	450	315	74
710	355	80	50	100	550	400	119
800	400	80	50	100	600	450	169
900	450	80	50	160	600	450	214
1000	500	80	50	160	710	560	330
1250	630	80	65	160	810	630	576
1400	710	80	65	250	930	750	857

