Manutention des câbles

Dérouleurs à tourets

1 LIGHT 120


Barre ronde pour une prise en main confortable.
2 positions pour régler le rouleau arrière selon le diamètre du touret (axe sur ressort pour un réglage rapide).

2 LIGHT 220

Poignées ergonomiques pour une prise en main confortable.
4 patins antidérapants et réglables en hauteur pour une parfaite stabilité.
3 positions pour régler les 2 rouleaux selon le diamètre du touret (axe sur ressort pour un réglage rapide).

3 LIGHT 320

Poignées ergonomiques pour une prise en main confortable.
4 patins antidérapants et réglables en hauteur pour une parfaite stabilité.
3 positions pour régler les 2 rouleaux selon le diamètre du touret (axe sur ressort pour un réglage rapide).

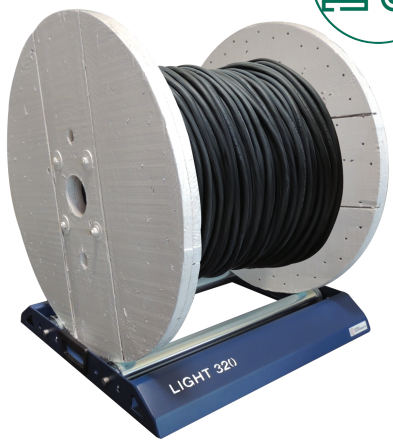

	Modèle	Charge max kg	Ø touret mm	Largeur max mm	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	LIGHT 120	120	300 à 600	435	464 x 522 x 60	5,5	KC 1089 A	208,0
2	LIGHT 220	220	300 à 1050	540	562 x 552 x 90	7,6	KC 1090 A	240,0
3	LIGHT 320	320	300 à 1200	610	646 x 614 x 90	12,6	KC 1091 A	259,0

Dérouleurs à rouleaux

1 Le classique à petit prix

Châssis mécano-soudé monobloc avec rampe intégrée. 2 rouleaux fixes, soudés au châssis (Ø 70 mm, longueur 540 mm). Coupelles soudées sur les bords des rouleaux pour maintenir le touret. En acier finition poudrage epoxy.

2 Châssis mécano-soudé monobloc avec rampe intégrée.

2 rouleaux fixes, soudés au châssis (Ø 70 mm, longueur 575 mm). Roulements étanches. Coupelles soudées sur les bords des rouleaux pour maintenir le touret. Système de blocage du rouleau avant pour faciliter le déchargement. En acier finition poudrage epoxy.

3 Châssis mécano-soudé monobloc avec rampe intégrée.

2 rouleaux fixes, soudés au châssis (Ø 70 mm, longueur 770 mm). Roulements étanches. Coupelles soudées sur les bords des rouleaux pour maintenir le touret. Système de blocage du rouleau avant pour faciliter le déchargement. En acier finition poudrage epoxy



	Modèle	Charge max kg	Ø touret mm	Largeur max mm	Dimnsions l x P x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	OT200	200	400 à 800	520	560 x 690 x 115	15	KC 1080 A	212,0
2	OT800	800	600 à 1050	575	620 x 730 x 130	24	KC 1081 A	372,0
3	1T200	1200	600 à 1200	770	825 x 750 x 120	38	KC 1082 A	426,0

Chariots-dérouleurs

1 Pratique pour charger/déplacer/dérouler


A la fois chariot et dérouleur, le ST1 permet à une personne seule de charger un touret en jouant sur l'effet de levier, et de le déplacer. Une fois posé, les roulettes ne touchent plus le sol et le touret peut être déroulé de façon très stable. Déroulement très souple grâce aux centreurs en aluminium (Ø 78 mm), qui tournent sur un axe en acier (Ø 35 mm). L'ensemble axe + 2 centreurs, livré avec l'appareil, peut être commandé en supplément pour pré-équiper d'autres tourets et en rendre le chargement plus rapide. En acier finition poudrage époxy

A la fois chariot et dérouleur

A la fois chariot et dérouleur, le ST2 permet à une personne seule de charger un touret en jouant sur l'effet de levier, et de le déplacer.
Les roulettes avant doivent être bloquées avant de dérouler le touret.
Pour charger rapidement les tourets les plus utilisés, il est recommandé de les pré-équiper avec l'axe qui est vendu séparément (axe Ø 35 mm + 2 centreurs Ø 78 mm + 2 entretoises).
En acier finition poudrage epoxy



	Modèle	Charge max kg	Ø touret mm	Largeur max mm	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	ST1	300	400 à 1050	800	887 x 1150 x 680	31	KC 1086 A	1 012,0
2	ST2	450	900 à 1400	800	887 x 1150 x 950	34	KC 1087 A	1 303,0
	AXE supplémentaire porte touret pour chariot dérouleur						KC 1088 A	167,0

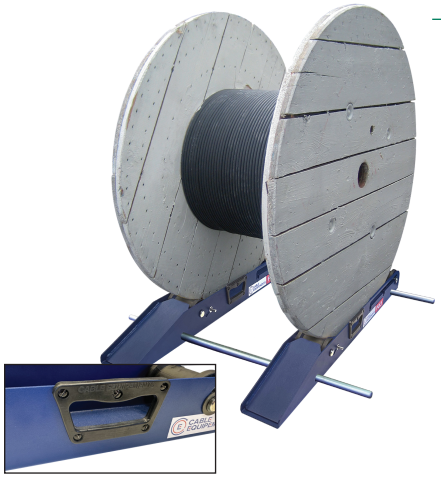

Dérouleurs de tourets - Lourd démontable



- **Polyvalent** : Convient pour les petits tourets et pour les gros tourets, réglable par rapport au diamètre et à la largeur du touret
- **Galets en polyuréthane** : déroulement des tourets silencieux, + fluide et - de vibrations
- **Démontable, poignée de transport** : facile à transporter
- **Blocage rapide des galets avant** : pour faciliter le chargement et le déchargement du touret

Modèle	Charge max kg	Ø touret mm	Largeur max mm	Dimensions 1 sabot l x L x H mm	Poids kg	Référence	Prix
POLY 1500	1500	500 à 1400	950	130 x 860 x 110	20	KC 1083 A	586,0
POLY 2500	2500	500 à 1650	950	160 x 990 x 105	26	KC 1084 A	692,0

POLY 1500
Cotes de chaque sabot : l 130 x P 860 x H 110 mm
Galet arrière réglable (3 positions)

POLY 2500
Cotes de chaque sabot : l 160 x P 990 x H 105 mm
Réglage rapide du galet arrière en un seul geste,3 positions

Chandelles à vis sans fin 1,6 tonnes

L'AXO 1600 se compose de plusieurs éléments :
- deux chevalets (dont le pied arrière est démontable)
- un axe avec centreurs il se déplace donc facilement.
- avec sabots à bague nylon

Modèle	Charge max kg	Ø touret mm	Largeur max mm	Dimensions 1 chevalet l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
AXO	1600	600 à 1800	1100	680 x 900 x 700	75	KC 1085 A	1 701,0

