Caillebotis polyester moulés, caoutchouc et structures polyester

Caillebotis autoportants polyester moulés

Applications : Planchers en industrie chimique et traitements des eaux
- Planchers en circulation piétonne ou passage de véhicules. Températures d'utilisation : -40°C / 60°C

Résines : Résine isophtalique renforcée avec fibres de verre longues. Autres résines possibles (ex. résine orthophtalique, vinylester, phénolique,...)

Couleurs : Gris. Autres couleurs sur demande

Surfaces : En standard : concave et silicée

- En option : polie, plaque pleine,...


Options : Maille rectangle - Plaque pleine silicée ou larmée dessus ou sandwich*

* La planéité du produit ne peut être garantie et l'utilisation de fixations est nécessaire.

- Classement feu M1F1
- Qualité alimentaire
- Résistance à certains produits chimiques très agressifs
- Conducteur électrique

Découpes : À dimension. (Attention ! Ce produit présente des champs non bordés après découpe).

Désignation mailles et dimensions des plaques standard
Du fait de son principe de fabrication en mailles carrées en couches croisées, le caillebotis Polyester Moulé est porteur dans les deux sens. Pour obtenir le programme de fabrication des mailles rectangle, nous consulter.

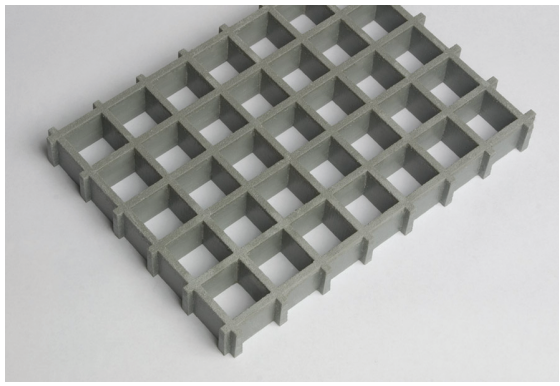

SURFACE CONCAVE OU SILICÉE

Type Standard : ép. barres = 6 à 7 mm

Hauteur	Mailles	Entraxes	Longueur	Largeur	Poids kg/m²
30	13 x 13	19 x 19	1990	1000	16.0
30	13 x 13	19 x 19	4000	1000	16.0
30	31 x 31	38 x 38	3054	921	14.5
30	31 x 31	38 x 38	3664	1226	14.5
38	13 x 13	19 x 19	3664	1226	21.9
38	31 x 31	38 x 38	4047	997	18.0
38	31 x 31	38 x 38	3664	1226	18.0

Type Lourd : ép. barres = 9 à 11 mm

Hauteur	Mailles	Entraxes	Longueur	Largeur	Poids kg/m²
50	44 x 44	50 x 50	1226	3664	21.5

Maille : S'obtient en croisant les entraxes : ex. MT = E x E = 38 x 38 mm


Maille technique [Mt] : S'obtient en croisant les entraxes : ex. MT = E x E = 38 x 38 mm

Maille commerciale [MC] : Vide de maille calculé en fonction de l'épaisseur des barres.
ex : ép. barres = 7 mm et MT = 38 x 38

Le vide de maille est : V = 31 x 31

La désignation de la maille commerciale est la cote du vide : MC = 31 x 31 mm

Mailles entières : Pour le calcul des cotes finies des panneaux en mailles entières, il suffit d'appliquer la formule suivante : (Nbre entier de mailles x Entraxe) +7 mm



Dim. panneaux porteur 2 sens L x l mm	Haut. mm	Maille carré mm	Surface	Poids kg / m²	Colisage	Référence	Prix Unitaire
2000 x1000	30	31 x 31	Concave	14,5	10	KD 1247 A	184,0
3054 x 921	30	31 x 31	Concave	14,5	10	KD 1248 A	226,0
3664 x1226	38	31 x 31	Concave	18	10	KD 1249 A	460,0

Caillebotis caoutchouc



Applications

Fosses, sas, zones d'entrée à fort trafic, garages, stations de ski, passerelles ou escalier extérieurs...

Avantage

- Très efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige
- Draianant grâce à ses picots en face inférieure
- Ultra robuste
- Facile à nettoyer
- Antidérapant



Coloris

Noir

+ info :

Découpe à la demande

Dim. L x l mm	Haut. mm	Ø Maille sup. / inf. mm	Antidérapant classement	Poids Kg	Référence	Prix Unitaire
600 x 400	14	28 / 16	R10	1,3	KD 1239 A	6,0
800 x 500	22	28 / 16	R10	3,4	KD 1240 A	13,0
1000 x 500	22	28 / 16	R10	3,8	KD 1241 A	20,0
1200 x 800	17	28 / 16	R10	5,5	KD 1242 A	29,0
1200 x 800	23	28 / 16	R10	9	KD 1243 A	36,0
1500 x 1000	23	28 / 16	R10	15	KD 1244 A	62,0
Accessoire: Jonction pour caillebotis				0,1	KD 1245 A	1,0

Exemple de structure en polyester

Création de structure et caillebotis pour tout secteur d'activité, selon votre cahier de charge.

Réalisés en résine armée de fibres de verre, nos produits apportent une contribution essentielle au développement de la sécurité et une solution efficace au problème de la corrosion.

