Caillebotis plastique, PVC et caoutchouc


Caillebotis plastique




Supporte allègrement : tire-palettes, chariots élévateurs, voitures... Pour intérieur ou extérieur. Isolation et anti-glisse sur sols mouillés.



Caillebotis rigide





4 Minimum de commande : 120 pièces

	Modèle	Charges kg/m2	Dimensions L x l x H mm	Coloris	Matière	Poids kg	Référence	Prix
1	Dalle ajourée	250	500 X 500 x 50	Blanc, gris ou noir	PE	1,9	KD 1096 A	26,0
2	Dalle ajourée	250	600 x 600 x 30	Blanc ou vert	PE	1,7	KD 1099 A	18,0
3	Rampe ajourée	250	600 x 150 x 30	Blanc ou vert	PE	0,4	KD 1100 A	7,0
4	Dalle ajourée	9700	500 x 500 x 25	Blanc, gris, brun, vert ou bleu	PE	1,1	KD 1103 A	11,0
	Dalle ajourée	6000	1000 x 500 x 50	Blanc, gris ou brun	PE	3,35	KD 1104 A	29,0
	Dalle ajourée	6000	500 x 500 x 50	Gris, blanc ou brique	PE	0,56	KD 1144 A	15,0

Caillebotis PVC

Le revêtement ergonomique pour l'industrie qui assure votre sécurité

Composition 100 % PVC souple

Applications Postes de travail dans le milieu industriel : établis, postes de montage ou d'emballage, comptoirs...

Environnement Sec, humide, huileux, chimique

Avantages


- revêtement antidérapant grâce à sa surface profilée
- conforme à la norme DIN E 51130 : R10
- permet au poste de travail de rester toujours propre et sec grâce à sa structure de caillebotis
- très bonne résistance aux produits chimiques et aux huiles
- se découpe facilement au cutter pour une adaptation parfaite à la configuration des locaux
- bonne résistance à la température
- résiste à une projection légère ou modérée de copeaux
- marquage jaune possible sur demande pour une meilleure signalisation
- bonne tenue aux UV

Coloris Noir, noir avec marquage jaune

+ Info

- existe également en version ultra antidérapante
- bords biseautés disponibles sur demande
- raccords disponibles sur demande pour attacher un caillebotis à un autre (3 à 5 raccords par ml).





	Modèles	Largeur standard mm	Longueur m	Epaisseur mm	Poids kg / m2	Référence	Prix
1	EHA950	600	10	12,5	6	KD 1250 A	655,0
	EHA950	800	10	12,5	6	KD 1251 A	873,0
	EHA950	1000	10	12,5	6	KD 1252 A	1 018,0
	EHA950	1200	10	12,5	6	KD 1253 A	1 222,0
2	EHA950 + 11	600	10	15	8	KD 1254 A	675,0
	EHA950 + 11	800	10	15	8	KD 1255 A	900,0
	EHA950 + 11	1000	10	15	8	KD 1256 A	1 050,0
	EHA950 + 11	1200	10	15	8	KD 1257 A	1 260,0

Caillebotis caoutchouc

Composition 100 % caoutchouc

Applications Passerelles ou escaliers extérieurs, protection de sol, postes en milieu industriel...

Environnement Sec ou humide


Avantages

- le seul caillebotis caoutchouc en rouleau
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- antidérapant
- très léger, facile à mettre en place
- présentation en rouleau pour une installation pratique
- isole du froid
- isolant phonique


Coloris Noir

+ Info

- souplesse obtenue par le matériau
- découpe à la demande

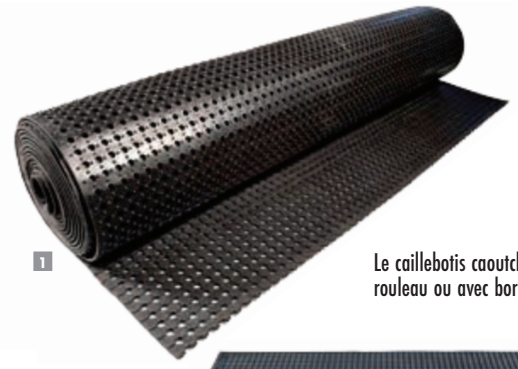

Le caillebotis caoutchouc en rouleau ou avec bords biseautés

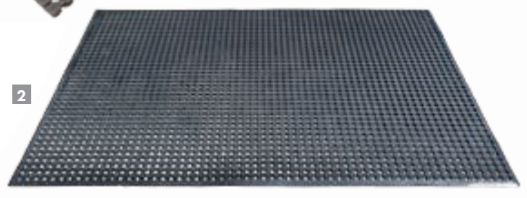

	Largeur standard mm	Longueur	Epaisseur mm	Poids kg / m2	Référence	Prix
1	900	150 cm	10	11,5	KD 1258 A	59,0
	1200	180 cm	10	19	KD 1259 A	100,0
2	600	10 m	10	7,85	KD 1260 A	238,0
	900	10 m	10	7,85	KD 1261 A	360,0