Dalles PVC et polyéthylène basse densité

Dalles PVC

Souples, solides et anti-dérapantes, les dalles de sol en PVC sont un investissement sur le long terme. Elles constituent la base d'un sol en pose totalement libre, destiné à se substituer au sol existant. Le dallage PVC est une solution simple et rapide pour une rénovation de sol. Des dalles PVC faciles d'entretien !

1 DECOLINE

La gamme Decoline vous garantit un revêtement de sol à la fois résistant et design grâce à ses coloris modernes et un emboîtement invisible !Résistante aux chocs et rayures.
Des coloris modernes et contemporains.
Pose sans interruption nécessaire de l'activité dans le local concerné.
Pose libre, sans collage (*).
6 coloris disponibles.




Finition : Soft grip
Dimensions :
45,72 x 45,72 cm
Épaisseur : 5 mm
Poids : 2kg/dalle (8 kg/m²)

Coloris
A : Gris bleu
B : Gris poivre
C : Gris moyen
D : Ardoise
E : Beige
F : Blanc

2 TRAFICFLOOR ECO

Écologique : De 70 à 100% de pvc recyclé "post production"
Un produit 100% fabriqué en France
Economique: un excellent rapport qualité-prix pour une dalle robuste et résistante.
Pose sans interruption nécessaire de l'activité dans le local concerné.
Pose libre, sans collage (*).

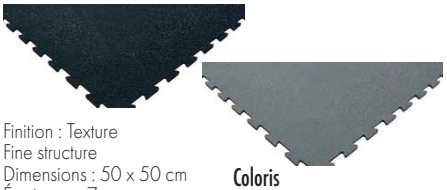


Finition : Texture
Fine structure
Dimensions : 50 x 50 cm
Épaisseur : 7 mm
Poids : 2,20 kg/dalle (8,80 kg/m²)
Aspect de surface : Anti dérapante

Coloris
A : Noir
B : Gris foncé
(l'adjonction de fibres textiles peut faire varier la teinte).

3 TRAFICFLOOR Industrie

Système exclusif de fixations périphériques.
Dalles PVC faciles et rapides à poser, idéales pour la rénovation de vos locaux.
Pose sans interruption nécessaire de l'activité dans le local concerné.
Pas ou peu de préparation du support.
Pose libre, sans collage (*).
Dalle de sol emboîtable, démontable et remontable.
4 finitions, 2 épaisseurs, 8 couleurs disponibles.

Marquage à la demande à partir de 3 m²



Finition : Texture-
Fine structure
Dimensions : 50 x 50 cm
Épaisseur : 7 mm
Poids : 2,20 kg/dalle (8,80 kg/m²)

Coloris
A : Gris Ral 7016
B : Gris acier
C : Bleu Ral 5009
D : Vert Ral 6028
E : Rouge Ral 3020
F : Jaune Ral 1003








Rampe et angle d'accès



Découpe facile



Pose facile



Remplacer l'* par la lettre correspondant au coloris dans les descriptions de coloris par modèle.

	Modèle	Finition	Dim. Lx l mm	Epaisseur mm	Aspect de surface	Poids kg	Référence	Prix /m2
1	Decoline	Lisse	457 x 457	5	Soft Grip R9	2	KD 1155 *	40,0
2	Traficfloor Eco	Texture	500 x 500	7	Antidérapant R10	2,2	KD 1156 *	38,0
3	Traficfloor	Texture	500 x 500	7	Antidérapant R10	2,2	KD 1157 *	56,0

* "La pose de ces dalles se fait en grande majorité sans collage. En cas d'ensoleillement ou de contraintes mécaniques fortes, nous consulter -avec un cahier des charges pour une préconisation gratuite."

Dalles polyéthylène basse densité charge au m2 - 150 à 350 tonnes


La gamme de dalles est utilisée avec un succès grandissant depuis 1994. Depuis, elle fait l'objet d'un développement produit continu afin de l'optimiser pour répondre aux exigences du terrain. Quel que soit le domaine d'application ou le type de projet de stabilisation, il existe toujours une dalle alvéolaire adaptée.

- Le système d'attache sécurisé et breveté (brevet n° 0576939) procure stabilité au sol et statisme aux dalles.
- Lors de la pose, les dalles s'emboîtent solidement les unes aux autres. La surface obtenue est totalement continue, le monolithisme est ainsi assuré entre les différentes dalles.
- Matériau : PEBD 100 % recyclé et recyclable (polyéthylène basse densité)
- Force de compression: 20 tonnes à l'essieu ; conformément à la DIN 1072
- Stabilité dimensionnelle : -50°C < T° < 90° C
- Dilatation : 0.5 % (cond° normales de T° +20° à 80° C)
- Absorption d'humidité : 0,01 %
- Données environnementales : Neutre pour l'environnement conforme à la norme DIN 38412 - résistante aux UV et au gel
- Solubilité : Résiste aux acides, aux alcalins, au pétrole, à l'essence, au sel, à l'ammoniac...
- Temps de pose : ± 800 m² /jour/ 5 à 6 personnes (hors fondation, hors découpes)


ECORASTER® E40 – ERE40




ECORASTER® E50 – ERE50



ECORASTER® S50 – ERS50









Les dalles sont vendues en modules pré-assemblés de 12 unités et mesurant 1 x 1,33 m.

	Modèle	Dim. Lx l mm	Hauteur mm	Charge à vide T/m2	Nbre m2 / palette m2	Poids kg	Référence	Prix /m2
1	Ecoraster E40	330 x 330	40	150	73,15	0,58	KD 1159 A	21,0
2	Ecoraster E50	330 x 330	50	350	57,19	1,08	KD 1160 A	25,0
3	Ecoraster S50	330 x 330	50	150	57,19	0,76	KD 1161 A	24,0