Arceaux, barrières tournantes et bordure de protection

Arceaux à sceller



Une barrière simple et économique qui garantit la sécurité des personnes aux abords des zones à risques, carrefours, sorties d'écoles...

Arceaux simples ou renforcés

- Réalisés en acier, en 3 longueurs et 60/2 diamètres de tube.
- Finition galvanisée ou option peint sur galva selon nos RAL*.
- Pose par scellement, en option sur platines ou fourreaux.

Couleur à préciser à la commande :

Rouge, Bleu, Vert, Marron, Beige, Blanc, Noir, Gris Procity, Aspect Corten.


Désignations	Dimensions L x H mm	Ø tube mm	Coloris	Référence	Prix
simple	1000 x 1300	60	Galva	LD 1053 C	57,0
simple	1000 x 1300	60	Peint*	LD 1055 C	125,0
simple	1500 x 1300	60	Galva	LD 1053 F	64,0
simple	1500 x 1300	60	Peint*	LD 1055 F	143,0
simple	2000 x 1300	60	Galva	LD 1053 I	71,0
simple	2000 x 1300	60	Peint*	LD 1055 I	159,0
renforcé	1000 x 1300	60	Galva	LD 1058 C	77,0
renforcé	1000 x 1300	60	Peint*	LD 1059 C	148,0
renforcé	1500 x 1300	60	Galva	LD 1058 F	96,0
renforcé	1500 x 1300	60	Peint*	LD 1059 F	183,0
renforcé	2000 x 1300	60	Galva	LD 1058 H	114,0
renforcé	2000 x 1300	60	Peint*	LD 1059 I	213,0
Platine pour le pied d'arceau				LD 1269 A	17,0
Fourreaux Ø 60 mm				LD 1309 A	21,0

Barrières tournantes

- Un modèle sobre et pratique pour la maîtrise d'accès simplifiée.
- Tubes acier Ø 60 mm. Fût monté sur pivot.
- Fermeture standard par goupille Ø 20 mm et cadenas fournis.

Blocage possible à 90° en position ouverte.

- Finition : Galva ou peint sur galva selon nos coloris.
- Fixation sur platine 200 x 200 mm par tiges d'ancrage à sceller fournies.

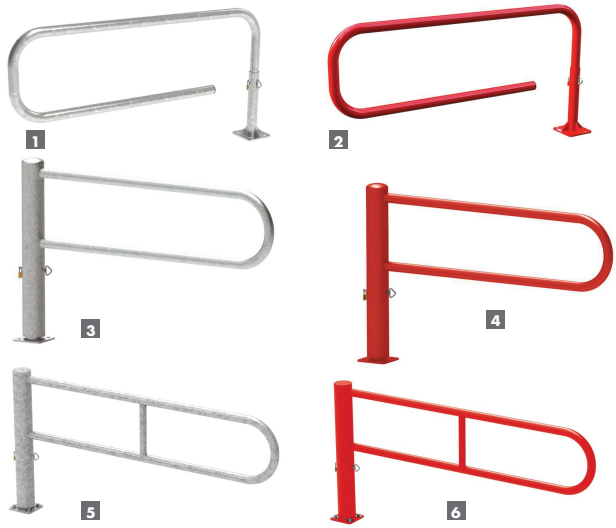

Remplacer l'* par la lettre correspondant au coloris :
A : Rouge, B : Blanc, C : Bleu, D : Gris, E : Noir, F : Vert

	Dim. LxH mm	Coloris	Poids kg	Référence	Prix
1	1805 x 910	Galvanisé	28	LD 1906 A	253,0
2	1805 x 910	Peint *	28	LD 1907 *	334,0
3	1800 x 1133	Galvanisé	35	LD 1908 A	563,0
4	1800 x 1133	Peint *	35	LD 1909 *	614,0
5	2300 x 1077	Galvanisé	45	LD 1910 A	655,0
6	2300 x 1077	Peint *	45	LD 1911 *	689,0

Arceaux de protection avec plinthes en tôle



- Arceaux avec plinthes en tôle de protection : prévient des dégâts par une double protection, idéals pour les machines, zone de stockage, etc.
- Arceau tubulaire Ø 60mm x 2mm d'épaisseur
+ plinthe en tôle contre les coups de fourche hauteur 200mm x 3mm d'épaisseur.
- Platine 150mm x 150mm
- Perçage des platines à 9mm
- Avec soubassement

Désignations	Dimensions L x H mm	Ø tube mm	Platine Lx l mm	Référence	Prix
Droit	1000 x 640	60	150 x 150	LD 1200 A	160,0
Angle	560 x 640	60	150 x 150	LD 1201 A	176,0

Bordures de protection basses



- Bordures basses de protection XXL : tube Ø 89mm x 3,2mm d'épaisseur
- Fixation par 2 plaques épaisseur 8mm avec trous de perçage à 13mm.
- Cette protection basse permet d'accéder facilement aux zones protégées.
- Extrémités biseautés à 45°.
- Peinture poudre époxy jaune avec bandes de signalisation noires.

Longueur utile mm	Longueur Hors Tout mm	Ø tube mm	Platine Lx l mm	Référence	Prix
400	580	89	50 x 50	LD 1197 A	92,0
800	980	89	50 x 50	LD 1198 A	120,0
1200	1380	89	50 x 50	LD 1199 A	136,0

Barrières de protection droites ou angles





- Barrières de protection droite ou en angle : tube Ø 89mm x 3,2mm d'épaisseur
- Pour signaler et protéger : angle de bâtiment, machine, zone de stockage, rampe de chargement, etc.
- Permet de délimiter les voies de circulation, les zones de travail.

- Utilisation intérieure/extérieure : traitement antirouille spécifique par zingage, bichromatage et poudre époxy jaune avec bandes de signalisation noires.
- Platine 180 mm x 180 mm x 8 mm d'épaisseur.
- Perçage des platines à 13 mm
- Fixation par chevilles
- Droite Ø 89 mm

Désignations	Dimensions L x H mm	Longueur Hors Tout mm	Ø tube mm	Platine Lx l mm	Référence	Prix
Droite	600 x 600	690	89	180 x 180	LD 1750 A	160,0
Droite	1200 x 600	1290	89	180 x 180	LD 1751 A	218,0
Droite	600 x 1200	690	89	180 x 180	LD 1752 A	262,0
Droite	1200 x 1200	1290	89	180 x 180	LD 1753 A	320,0
Angle	640 x 600	730	89	180 x 180	LD 1754 A	262,0
Angle	640 x 1200	730	89	180 x 180	LD 1755 A	349,0