
Élingues à chaîne avec crochet de raccourcissement, maillon et cordage

Élingues à chaîne avec crochet de raccourcissement

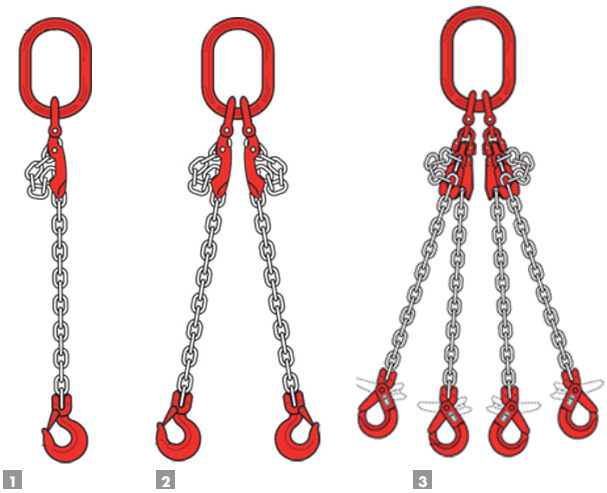

1 1 brin

CMU 1 brin kg	Longueur totale anneau à crochet 1 mètre	Ø chaîne mm	Référence	Prix
1120	Avec crochet à linguet	6	CE 1560 A	75,0
1120	Avec crochet auto.	6	CE 1560 B	109,0
	Mètre de chaîne sup.		CE 1560 C	11,0
2000	Avec crochet à linguet	8	CE 1561 A	95,0
2000	Avec crochet auto.	8	CE 1561 B	97,0
	Mètre de chaîne sup.		CE 1561 C	13,6
3150	Avec crochet à linguet	10	CE 1562 A	112,0
3150	Avec crochet auto.	10	CE 1562 B	149,0
	Mètre de chaîne sup.		CE 1562 C	19,7
5300	Avec crochet à linguet	13	CE 1563 A	183,0
5300	Avec crochet auto.	13	CE 1563 B	213,0
	Mètre de chaîne sup.		CE 1563 C	28,0
8000	Avec crochet à linguet	16	CE 1564 A	265,0
8000	Avec crochet auto.	16	CE 1564 B	376,0
	Mètre de chaîne sup.		CE 1564 C	41,0

2 2 brins

CMU 2 brins angle B 0 - 45°	CMU 2 brins angle B 45 - 60°	Longueur totale anneau à crochet 1 mètre	Ø chaîne mm	Référence	Prix
1600	1120	Avec crochet à linguet	6	CE 1565 A	121,0
1600	1120	Avec crochet auto.	6	CE 1565 B	144,0
		Mètre de chaîne sup.		CE 1565 C	22,0
2800	2000	Avec crochet à linguet	8	CE 1566 A	138,0
2800	2000	Avec crochet auto.	8	CE 1566 B	174,0
		Mètre de chaîne sup.		CE 1566 C	21,0
4410	3150	Avec crochet à linguet	10	CE 1567 A	194,0
4410	3150	Avec crochet auto.	10	CE 1567 B	197,0
		Mètre de chaîne sup.		CE 1567 C	30,0
7500	5300	Avec crochet à linguet	13	CE 1568 A	276,0
7500	5300	Avec crochet auto.	13	CE 1568 B	325,0
		Mètre de chaîne sup.		CE 1568 C	56,0
11200	8000	Avec crochet à linguet	16	CE 1569 A	403,0
11200	8000	Avec crochet auto.	16	CE 1569 B	582,0
		Mètre de chaîne sup.		CE 1569 C	82,0

3 4 brins

CMU 4 brins angle B 0 - 45°	CMU 4 brins angle B 45 - 60°	Longueur totale anneau à crochet 1 mètre	Ø chaîne mm	Référence	Prix
2360	1700	Avec crochet à linguet	6	CE 1570 A	306,0
2360	1700	Avec crochet auto.	6	CE 1570 B	315,0
		Mètre de chaîne sup.		CE 1570 C	34,0
4250	3000	Avec crochet à linguet	8	CE 1571 A	331,0
4250	3000	Avec crochet auto.	8	CE 1571 B	355,0
		Mètre de chaîne sup.		CE 1571 C	42,0
6700	4750	Avec crochet à linguet	10	CE 1572 A	384,0
6700	4750	Avec crochet auto.	10	CE 1572 B	415,0
		Mètre de chaîne sup.		CE 1572 C	61,0
11200	8000	Avec crochet à linguet	13	CE 1573 A	614,0
11200	8000	Avec crochet auto.	13	CE 1573 B	659,0
		Mètre de chaîne sup.		CE 1573 C	111,0
17000	11800	Avec crochet à linguet	16	CE 1574 A	944,0
17000	11800	Avec crochet auto.	16	CE 1574 B	1 178,0
		Mètre de chaîne sup.		CE 1574 C	163,0

Maillon de raccord



Acier allié estampé à très haute résistance.
Coefficient d'utilisation 4/1.

CMU t	Pour chaîne Ø mm	Haut. Perdue mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
1,12	6	43	0,07	CE 1392 A	7,5
2	8	70	0,25	CE 1393 A	12,3
3,15	10	77	0,35	CE 1394 A	13,2
5,3	13	85	0,68	CE 1395 A	20,5
8	16	103	1,1	CE 1396 A	26,0
12,5	20	116	1,7	CE 1397 A	43,0
15	22	133	2,2	CE 1398 A	89,0

Maille de tête simple



GRADE 80

CE

ACCEL

CMU t	Pour chaîne Ø mm	Haut. Perdue mm	Poids Kg	Référence	Prix
1,6	6	100	0,32	CE 1575 A	16,5
3,1	8	120	0,5	CE 1576 A	19,5
4,5	10	135	0,82	CE 1577 A	19,0
6,2	13	150	1,14	CE 1578 A	23,0
8	16	150	1,41	CE 1579 A	28,0
10,6	18	170	2,03	CE 1580 A	38,0
12	19	200	3,02	CE 1581 A	52,0
15	20/22	200	3,51	CE 1582 A	58,0
25	26	250	7,05	CE 1583 A	135,0

Cordage polypropylène



Cordage Polypropylène à 3 Torons

Cordage traité anti ultra-violet ; couleur blanche (autres couleurs sur demande) ; imputrescible et léger ; point de plastification à environ 150° ; point de fusion à environ 165° ; utilisation : industrie, pêche, marine, bâtiment...).

Conditionnement : par rouleaux de 50 m.

Ø mm	Poids kg / 100 m	Résistance kN	Référence	Prix / 50m
16	11,5	33,3	CE 1321 A	69,0
20	18	51,2	CE 1322 A	106,0
22	22	61,4	CE 1323 A	130,0

Cordage polyamide



Cordage Polyamide Tresses (Drisse)

Cordage tressé à 8 fuseaux, traités anti ultra-violet; imputrescible et très résistant ; utilisation : industrie, bâtiment et ameublement...).

Conditionnement : par rouleaux de 100 m.

Ø mm	Poids kg / 100 m	Résistance kN	Référence	Prix / 100m
2	0,2	0,87	CE 1324 A	19,2
2,5	0,3	1,13	CE 1325 A	21,3
3	0,4	1,77	CE 1326 A	24,0
4	0,8	2,99	CE 1327 A	34,0
5	1,4	5,2	CE 1328 A	51,0
6	2,2	7,51	CE 1329 A	79,0
8	3,9	1,08	CE 1330 A	141,0
10	5,6	14,71	CE 1331 A	227,0